



# سيراميك الجودة

## Al-Jawdah Ceramics



إحدى شركات مجموعة عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة والصناعة



الجودة اسمنا ولشعارنا

15 x 15 cm - 10 x 10 cm

شركة الجودة لصناعة السيراميك

هاتف المصنع: ٠١/٢٦٥٠٢٢٨ - فاكس: ٠١/٢٦٥٠١٦٠ - ص.ب. ٤٧٠٩ - الرياض ١١٤١٢ المملكة العربية السعودية

قسم المشاريع: ٠١/٢١٧٥٨٠٢ - فاكس: ٠١/٢١٧٥٨١٠ - هاتف المبيعات: الشفاء: ٠١/٤٢٢٣٣١٦ - ٠١/٤٢١١٢١٧ - فاكس: ٠١/٤٢١١٦٩٨


منفوحة: ٤٥٨٦٤٤٤ - التخصصي: ٤٨٢٢٢٣٤ - البديعة: ٤٤٩٠٨١٠ - الصحافة: ٤١٥٧١٣٩ - طريق الخرج: ٤٣٨٢٩٧٩ - الدمام: ٨٣٢٨٠٠٤



بريدة: ٣٨١٣٥٣٥ - عنيزة: ٣٦٣٩٩٦٦ - الرس: ٣٣٨٣٥٣٥ - المدينة: ٨٣٩٢٦١٢ - خميس مشيط: ٢٣٨٠١٦٤ - حائل: ٥٣٣٨٨١٧ - جدة: ٢٧٢٧٢٢٥

www.aljawdahgroup.com - info@aljawdahgroup.com





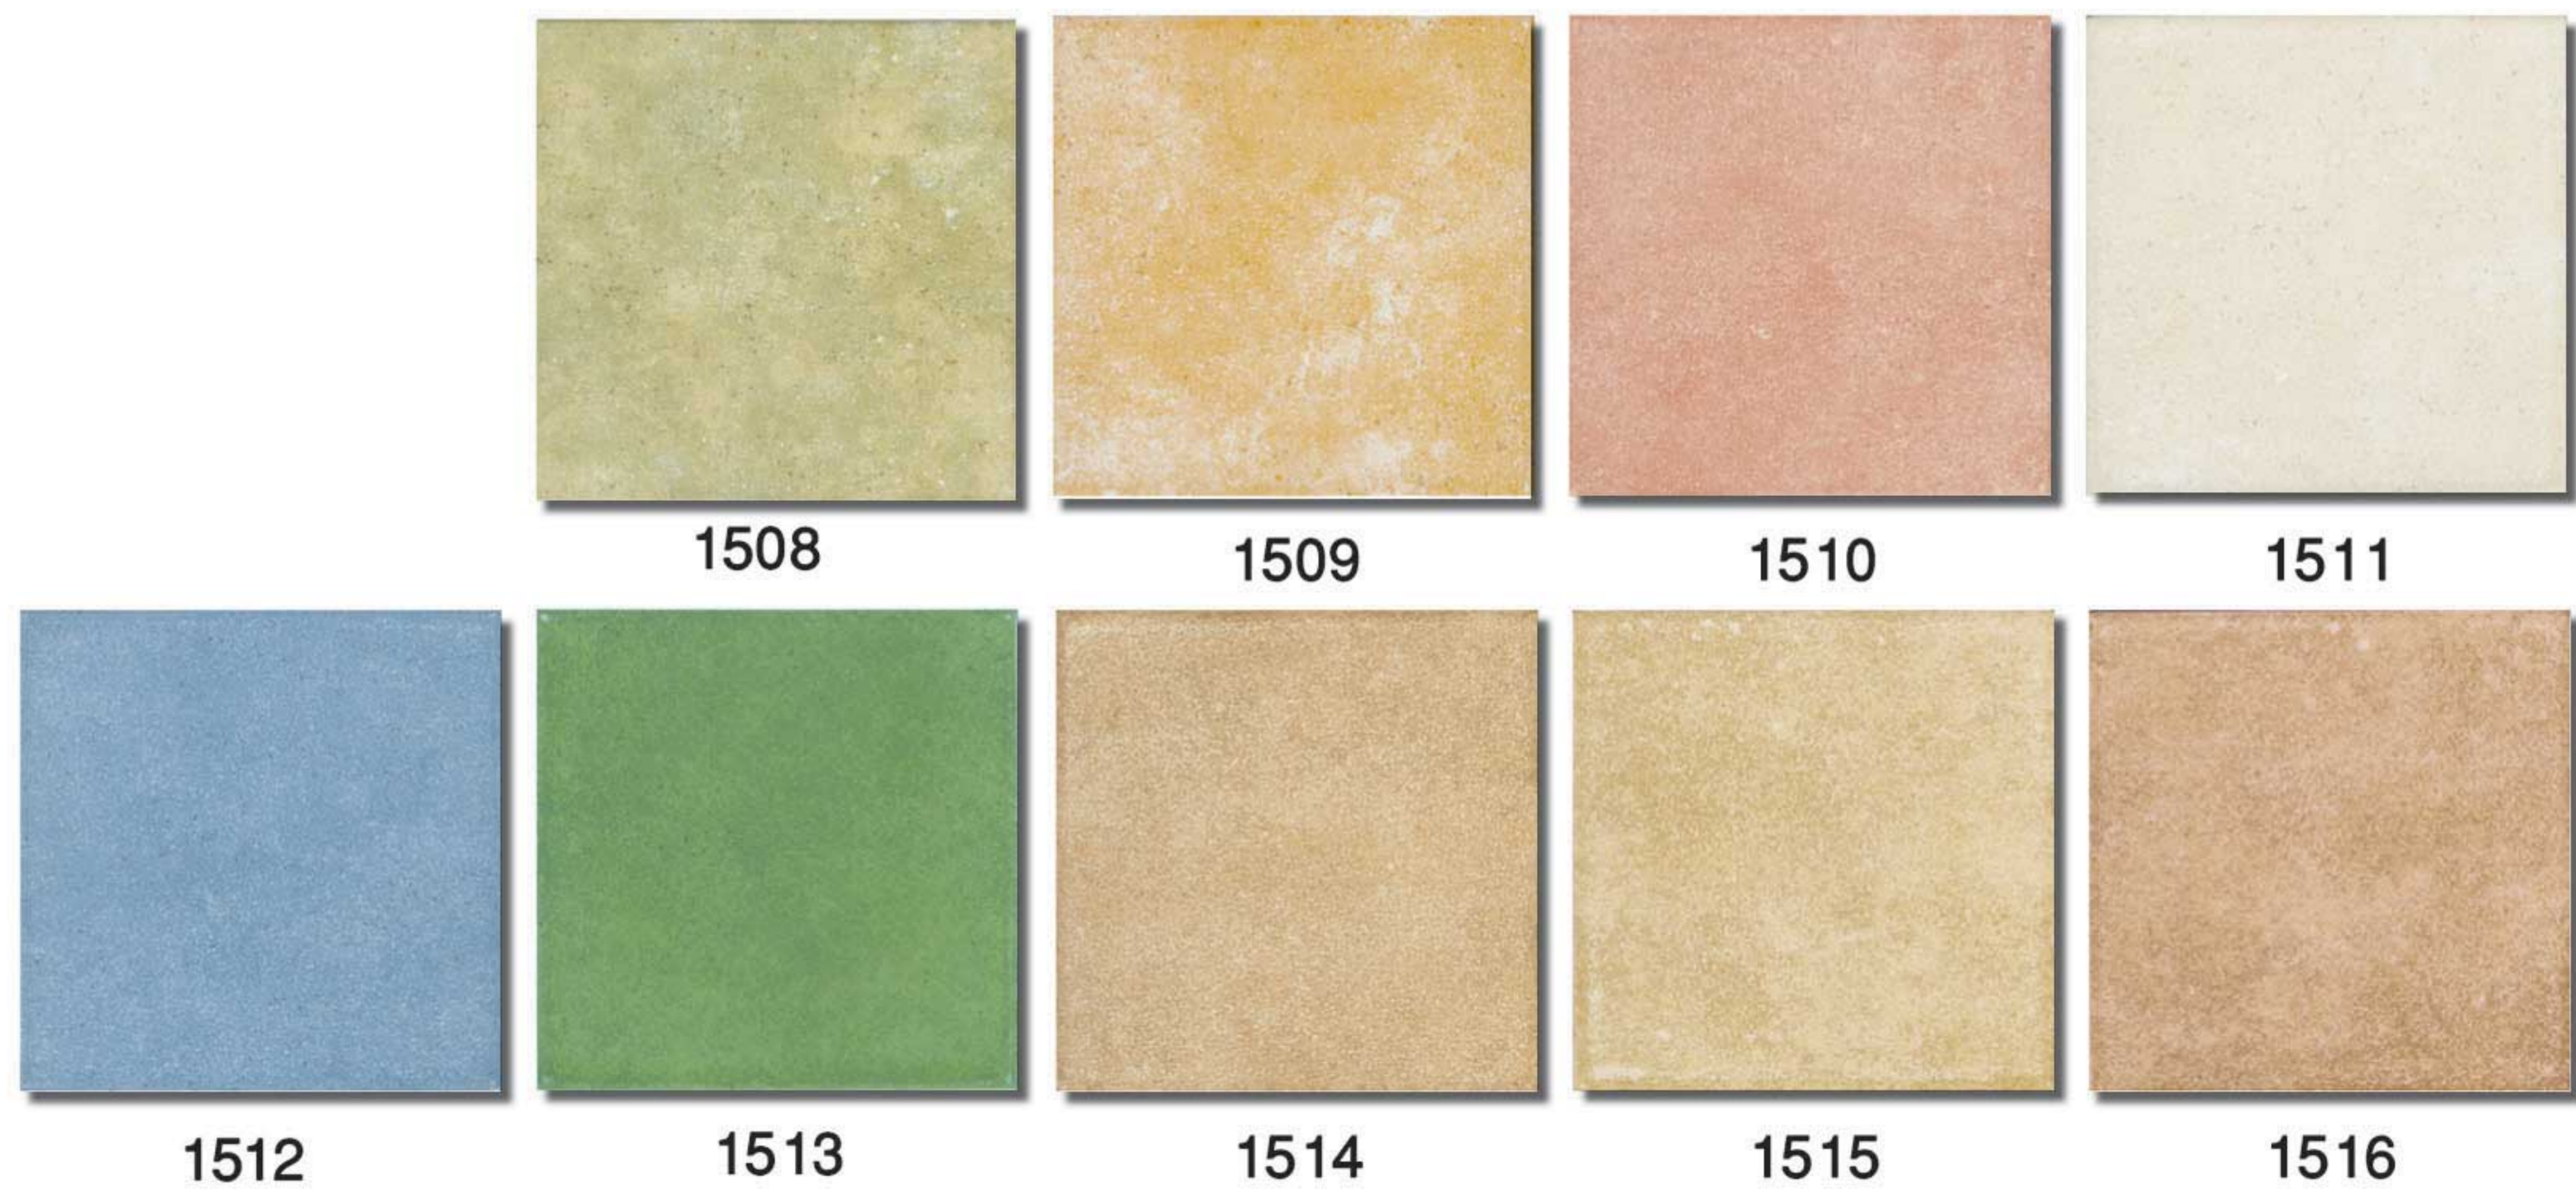


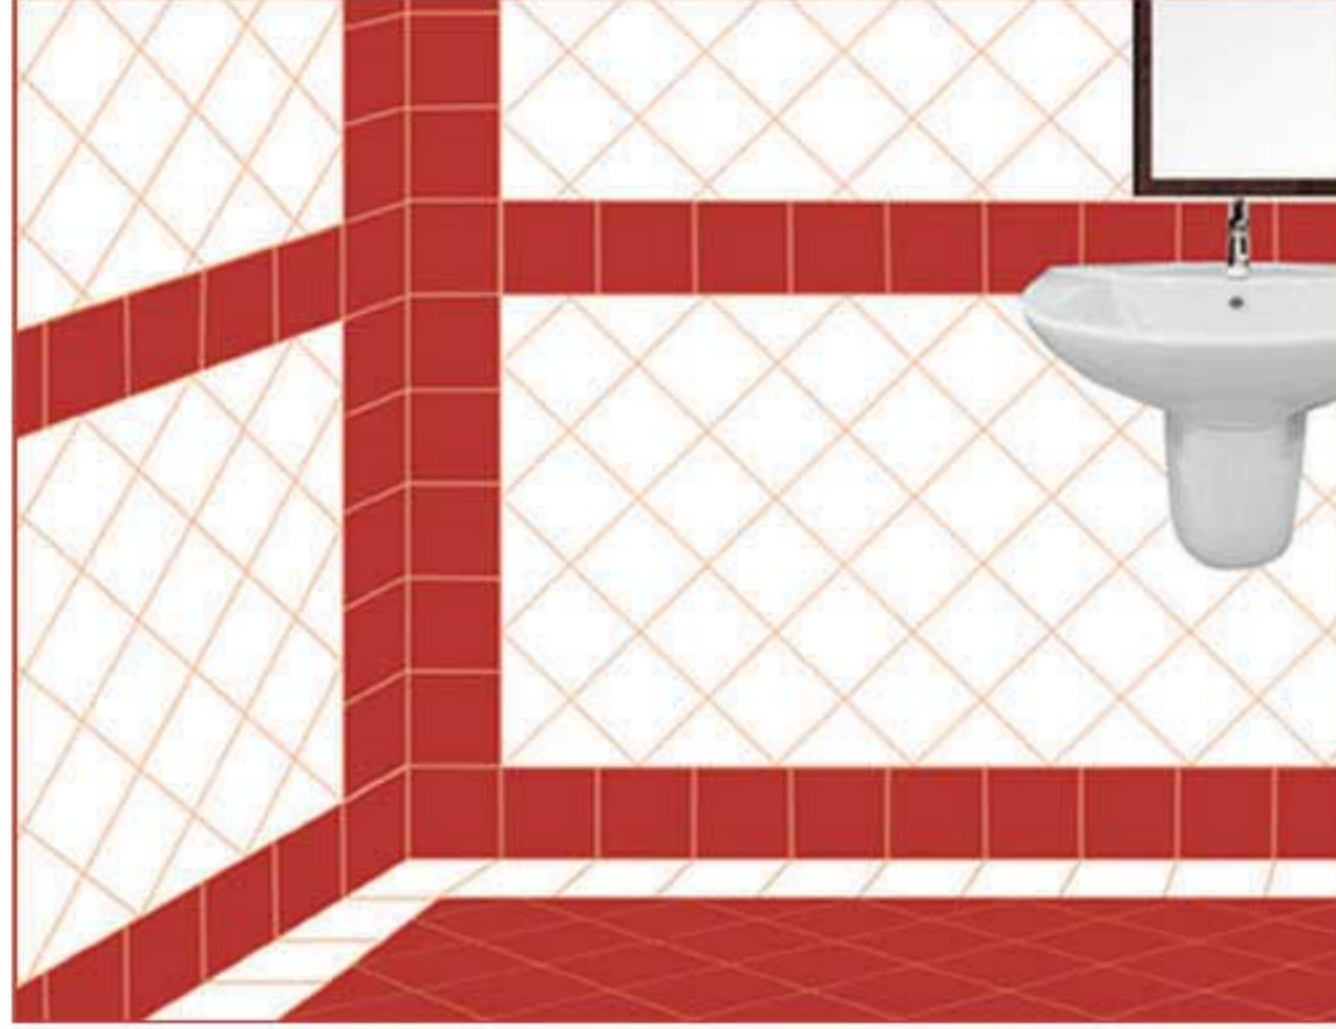


1535



1536

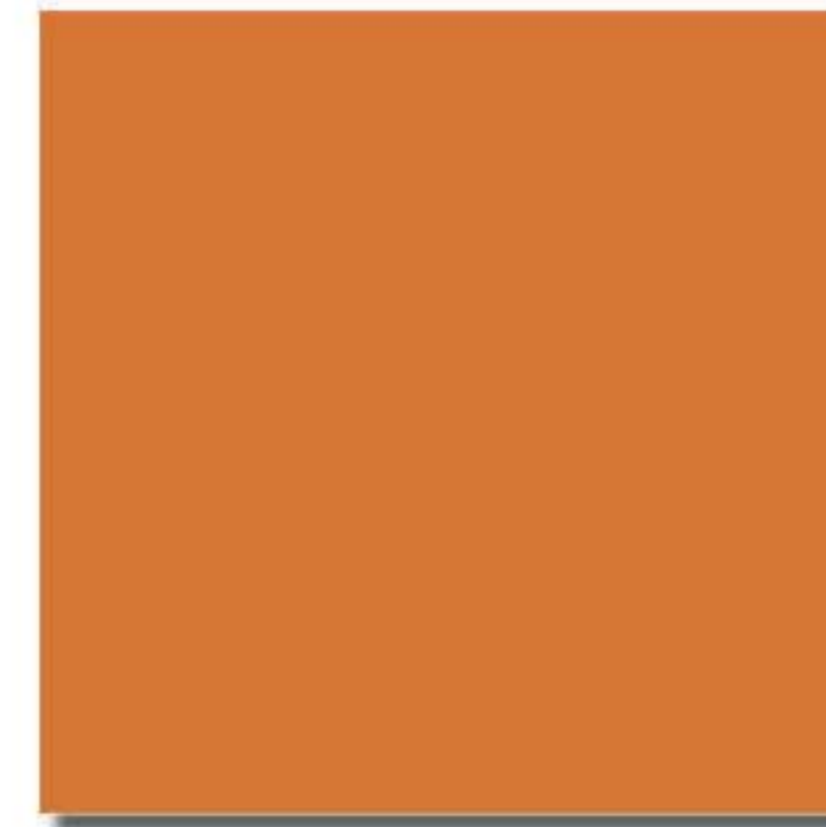

1537

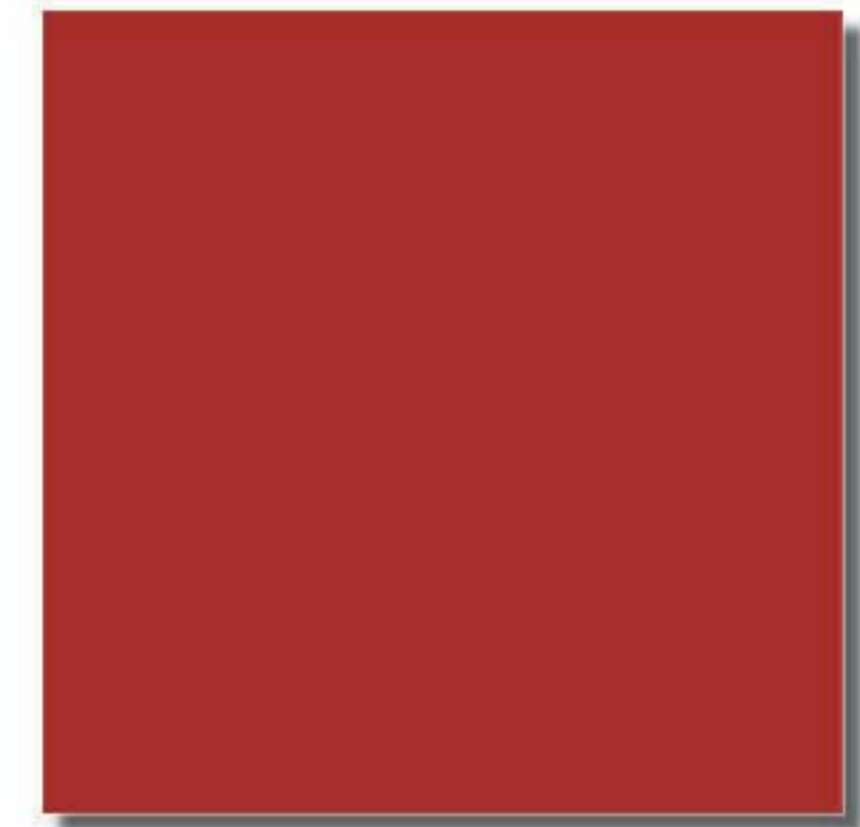


1538



1521




1525

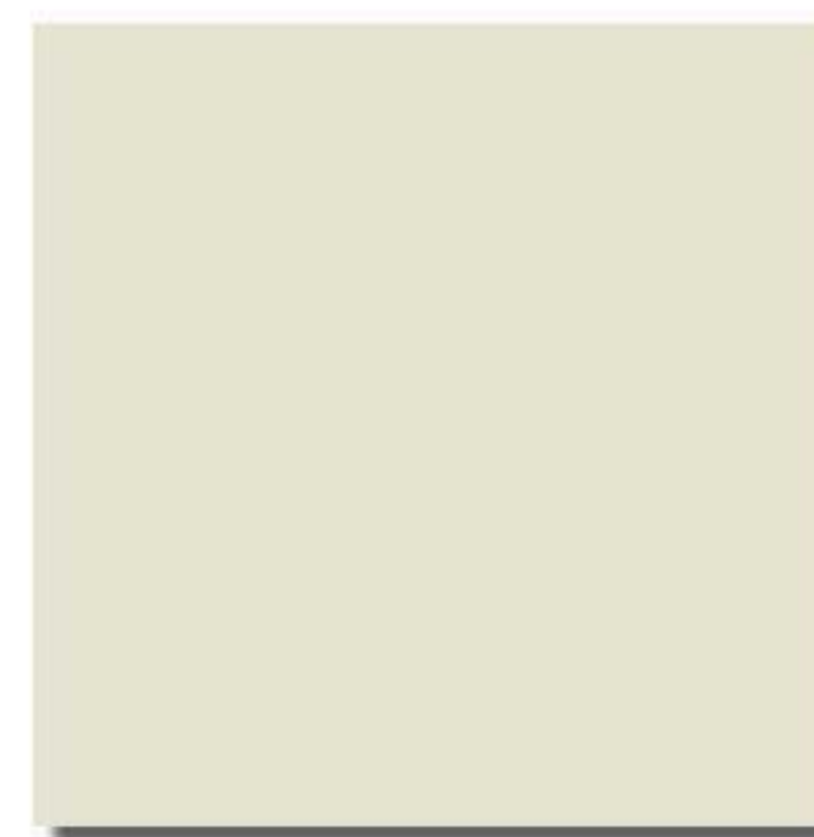

1540



1541

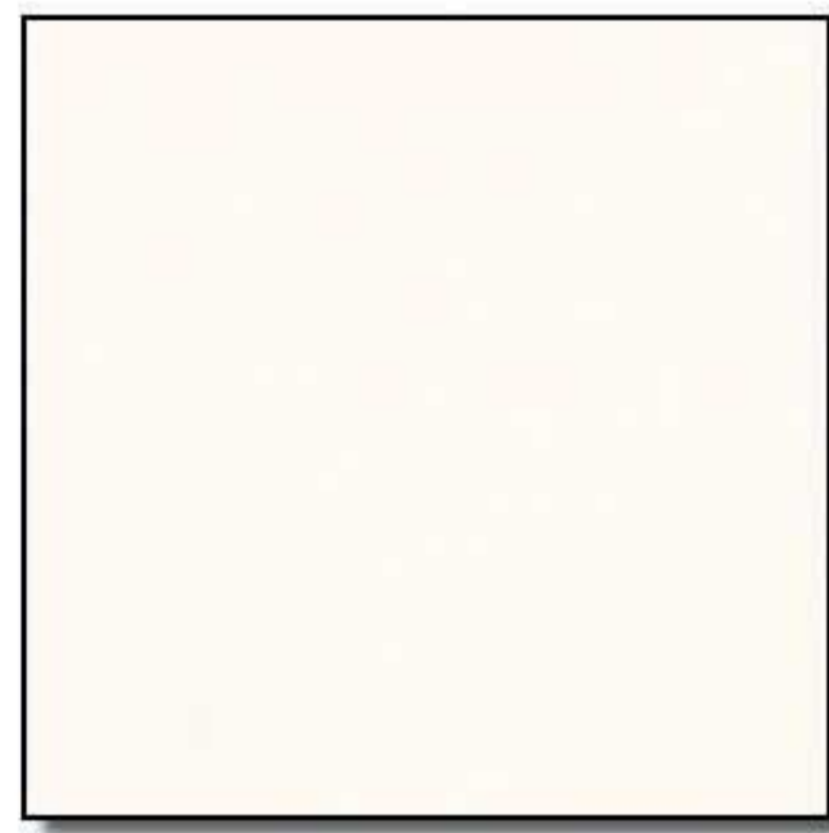

1551



1553




1555



1557




1558

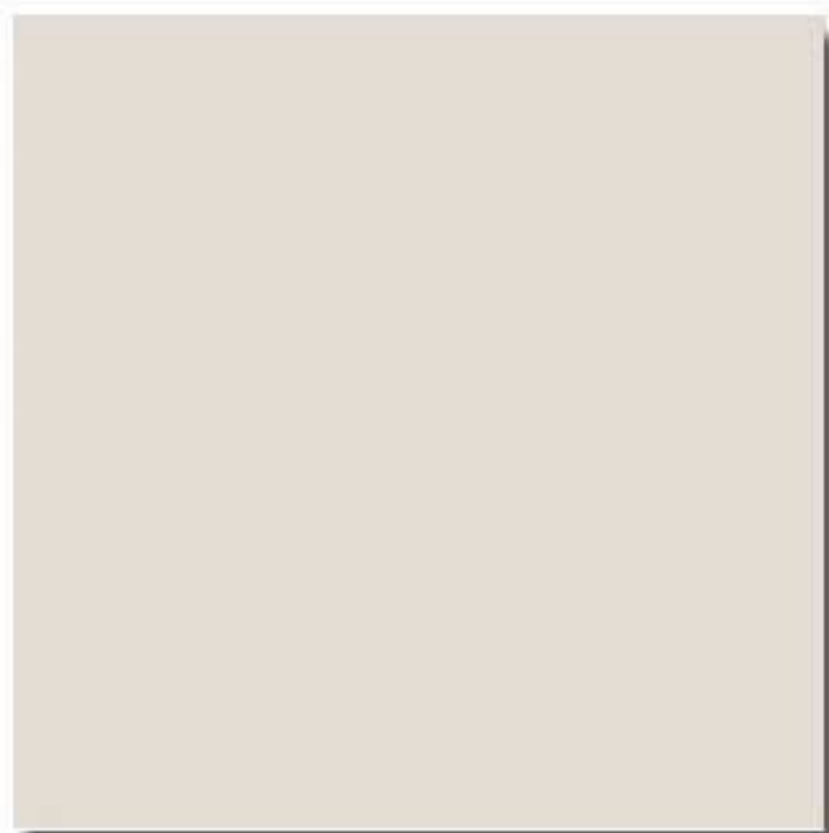

1590



1591

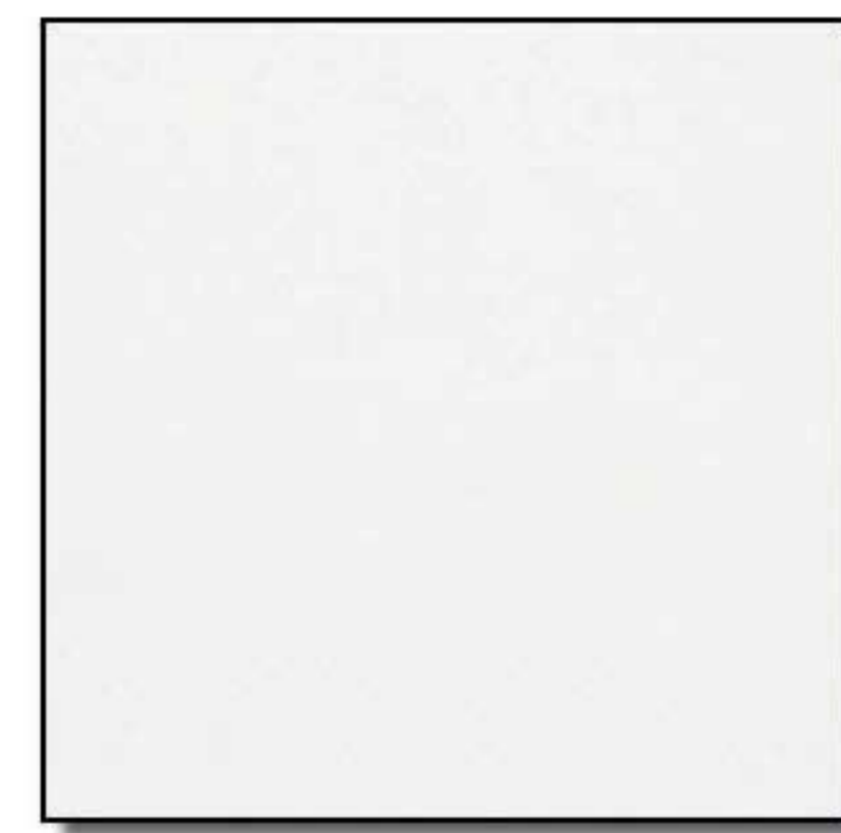


1552



1554



1556

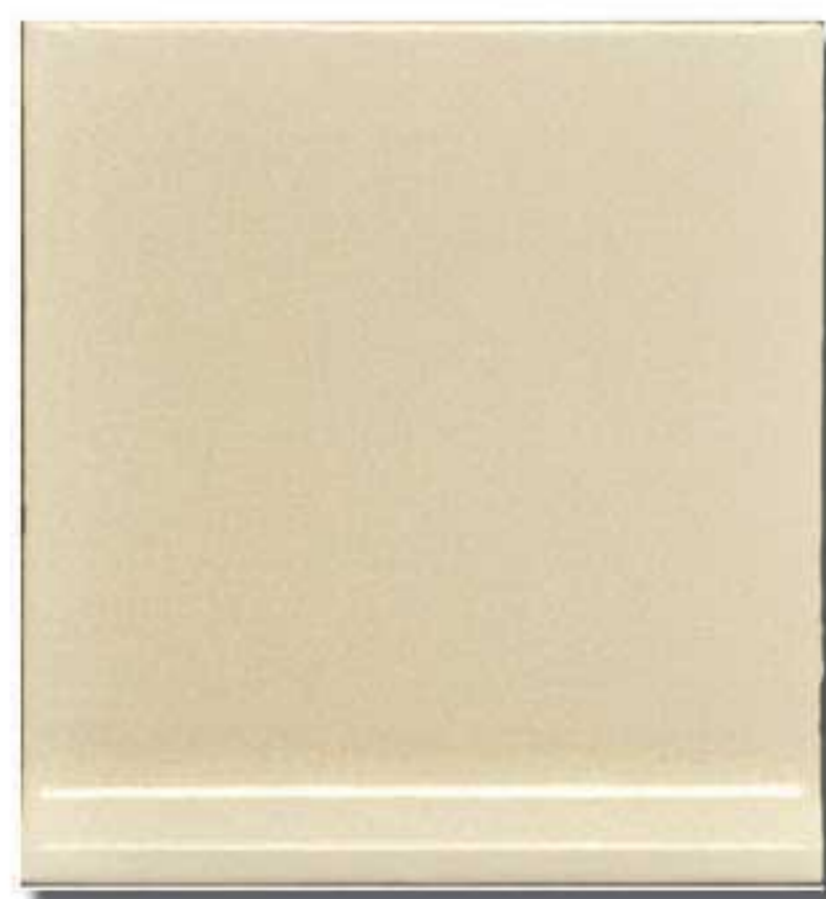

Inside  
cove tile



Inside elephant foot



Outside  
angel bead



Outside corner



Outside elephant foot



Inside  
angel bead



Inside corner



1571



1572



1573



1574



1575



1576




1522



1523




1526

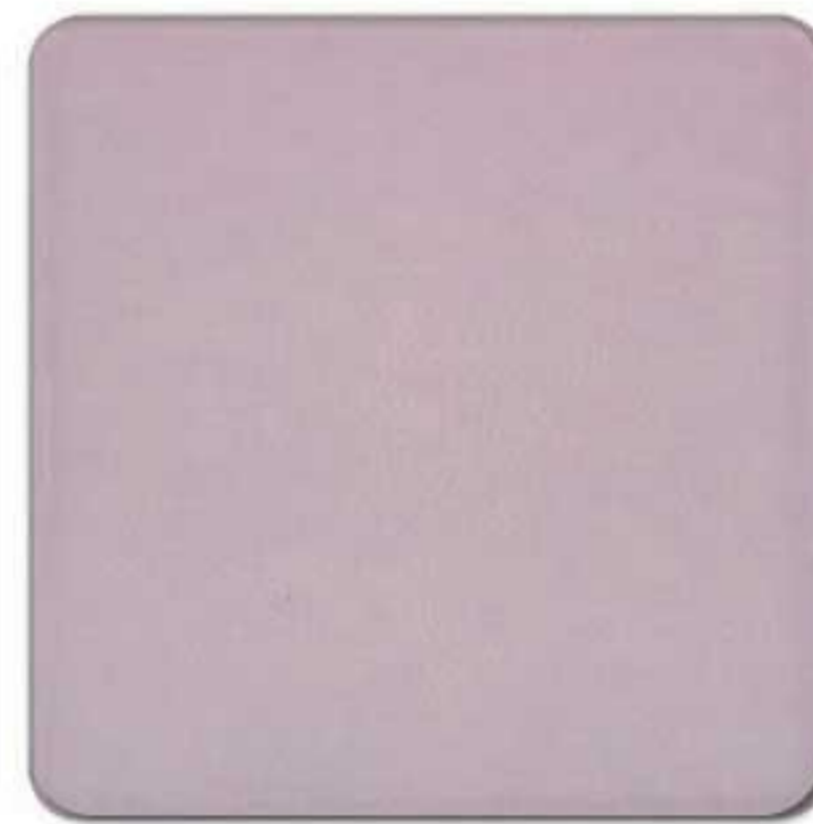

1527



1520

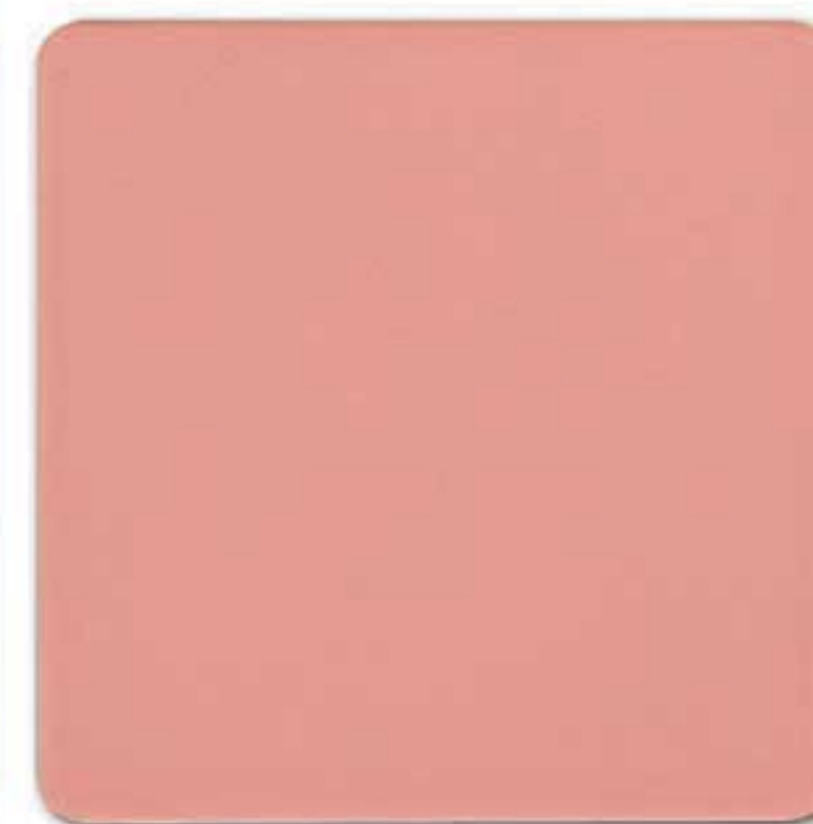

1533



1528



1529



1530



1531



1532



SPM 1570



SPM 1560



SPM 1561



SPM 1562



SPM 1568



SPM 1569



SPM 1563



SPM 1564



SPM 1566



SPM 1567



SPM 1571



SPM 1573



الخواص الفنية والنوعية حسب المواصفات السعودية (SSA 1030 - 1031)  
والمواصفات الأوروبية (EN 159, EN 177) والمواصفات البريطانية (BS 6431)

Technical And Qualitative Characteristics As per Specification No:  
(SSA 1030 -1031) (EN 159, EN 177) (BS 6431) (ISO13006)

Tile Sizes : 10x10, 10x20, 15x15, 20x20, 25x25, 25x36.5, 31.6x31.6, 40x40 cm

الرمز Symbol	الخواص الفنية Technical Characteristics	المواصفات القياسية Standard	جدران Wall	مواصفات بلاط الجودة جدران Wall	أرضيات Floor	مواصفات بلاط الجودة أرضيات Floor
	التفاوت في الأبعاد Size Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.25%	± 0.50%	± 0.25%
	التفاوت في الاستواء Flatness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.40%	± 0.50%	± 0.40%
	التفاوت في السماكة Thickness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 5%	± 0.5%	± 5%	± 0.30%
	إمتصاص الماء Water Absorption	SSA1030 EN 99 BS 6431	E > 10%	E < 15%	3% < E ≤ 6%	6 - 7%
	معامل التمدد بالحرارة Coefficient Of Linear Thermal Expansion	SSA1030 EN 103 BS 6431	< 9 x 10 <sup>-6</sup> k <sup>-1</sup>	< 7.5x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	< 9 x 10 <sup>-6</sup> k <sup>-1</sup>	< 7.5x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
	صلابة السطح (حسب مقياس موهز) Hardness - Mohs' Scale	SSA1030 EN 101 BS 6431	≥ 3	3 - 4	5 - 8	5 - 7
	معامل الكسر بالإنحناء Modulus Of Rupture	SSA1030 EN 100 BS 6431	≥ 20 N / mm <sup>2</sup>	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	≥ 25 N / mm <sup>2</sup>	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
	مقاومة الأحماض والقلويات Acid/ Alkali Resistance	SSA1030 EN 122 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant
	مقاومة البري Abrasion Resistance	SSA1030 EN 154 BS 6431	غير مطلوبة Not required	غير مطلوبة Not required	درجة ١ - ٤ P.E.I Class 1-4	درجة ٢ - ٤ P.E.I. Class 2-4
	مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SSA1030 EN 105 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant

ختم الموزع  
Dealer's Stamp



AL JAWDAH CERAMIC Co., Riyadh

شركة الجودة لصناعة السيراميك الرياض