



# سيراميك الجودة Al - Jawdah Ceramics



صناعة سعودية بمواصفات عالمية


**40 X 40 CM**  
FLOOR TILE

الجودة اسمنا وسعانا



Al Jawdah Ceramics Co.  
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh

شركة الجودة لصناعة السيراميك  
الرياض المملكة العربية السعودية

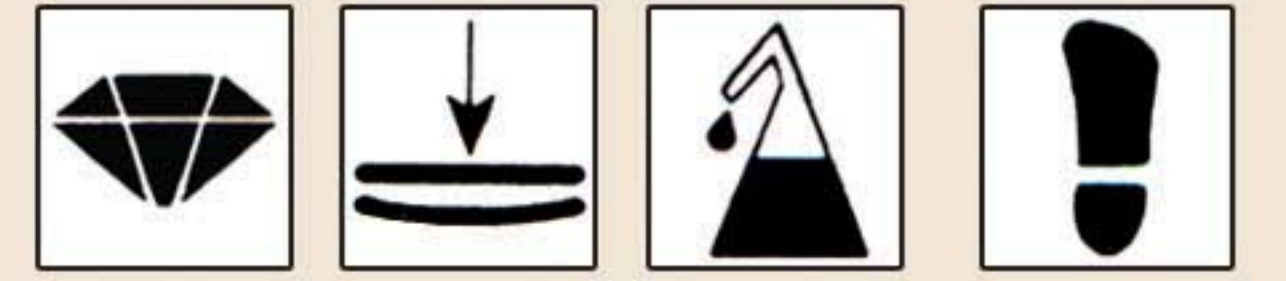

DG 4428



DG 4445



DG 4462




DG 40388



DG 40366



DG 40390

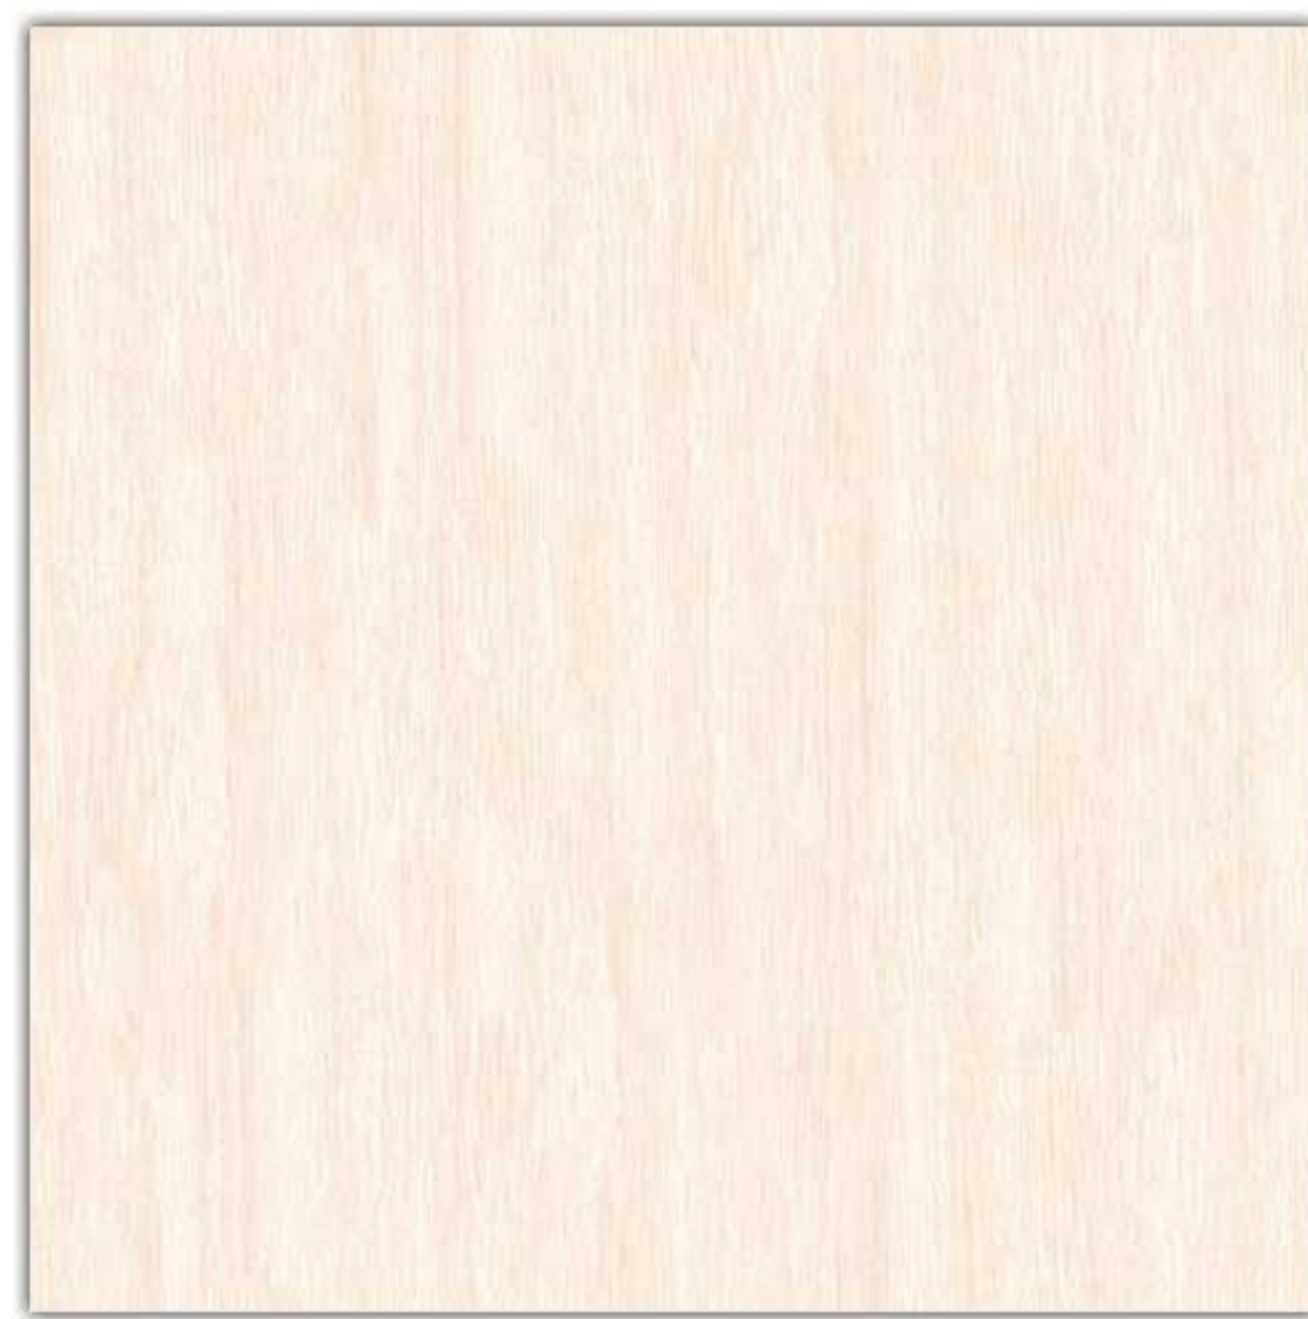


DG 40384



DG 40385

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
40 X 40 X 0.9 CM	Floor	10	1.60	31	48	76.80	1510
40 X 40 X 1.2 CM	Floor	08	1.28	32	48	61.44	1565

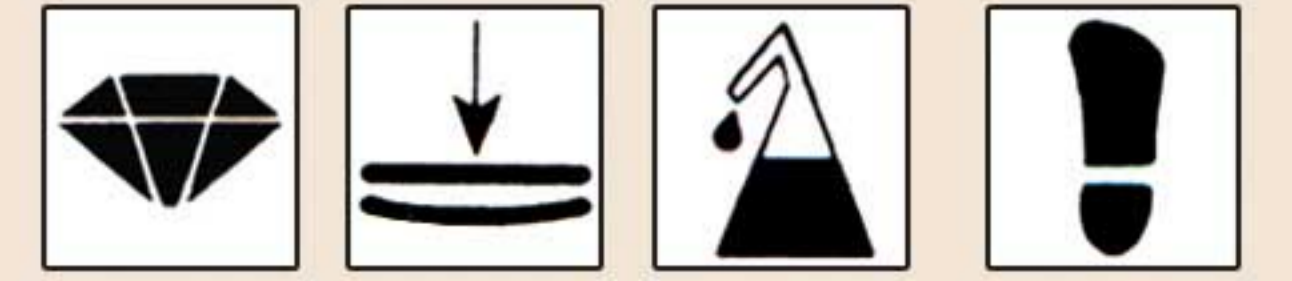

DG 4052



DG 40350



DG 40351





DG 40387



DG 40389




SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
40 X 40 X 0.9 CM	Floor	10	1.60	31	48	76.80	1510
40 X 40 X 1.2 CM	Floor	08	1.28	32	48	61.44	1565

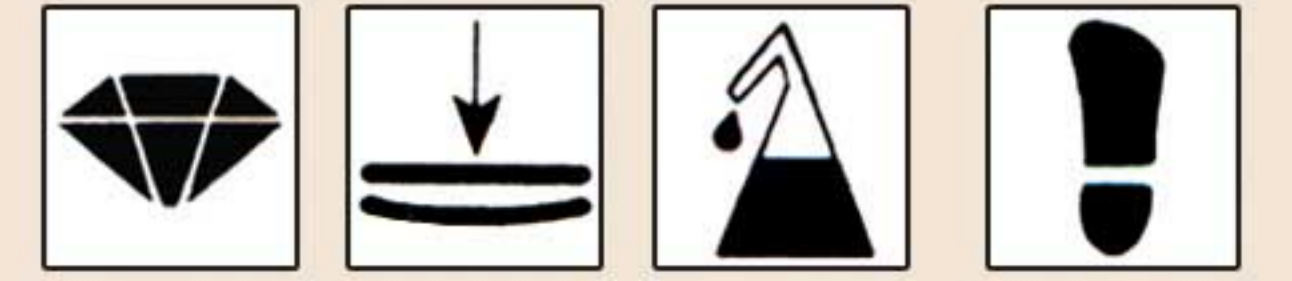


40001




40413

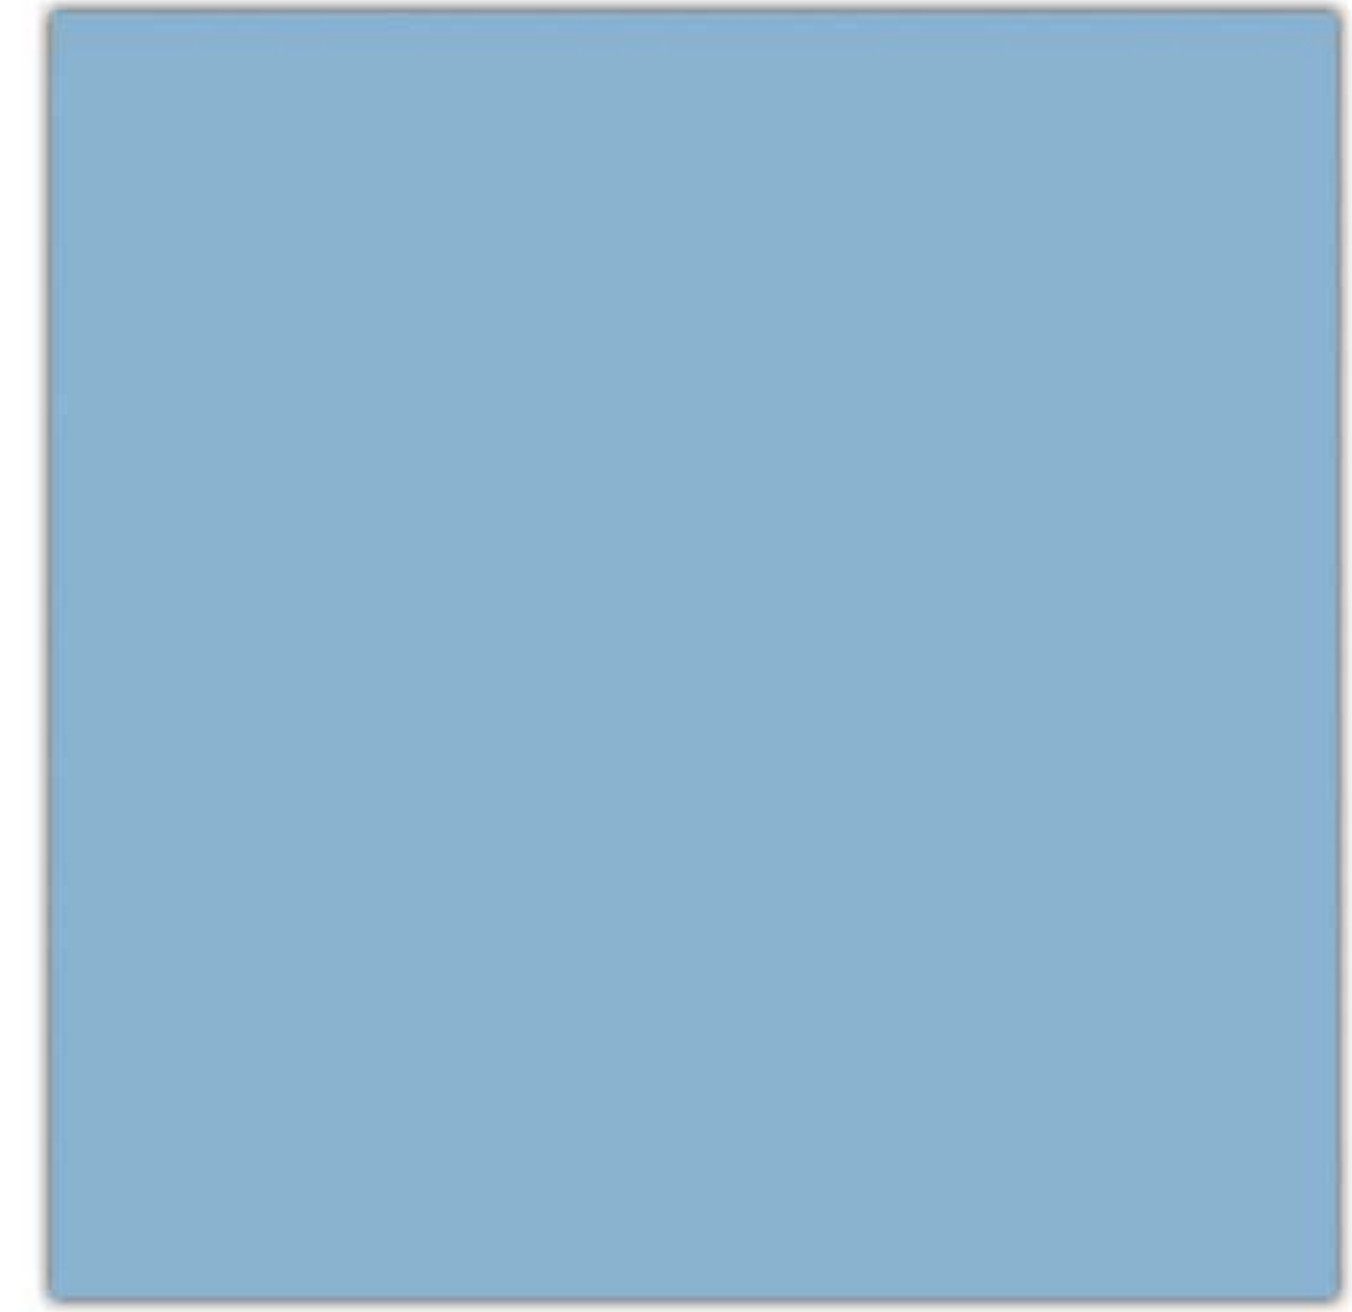

40414

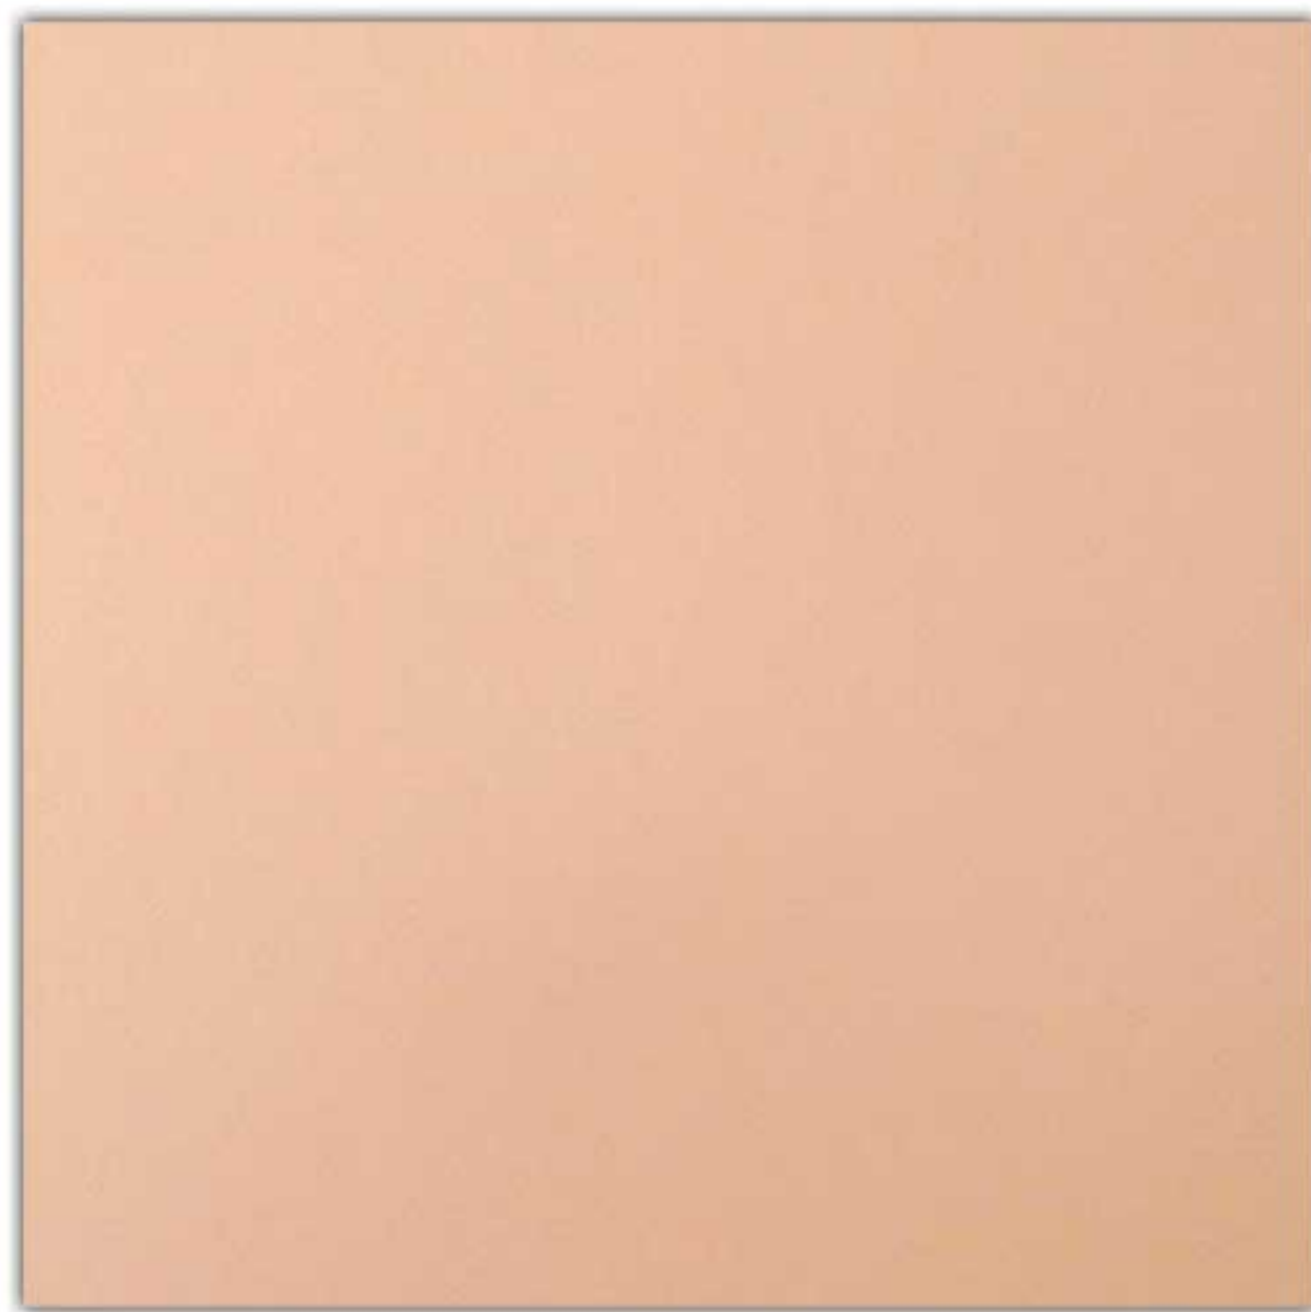

40415

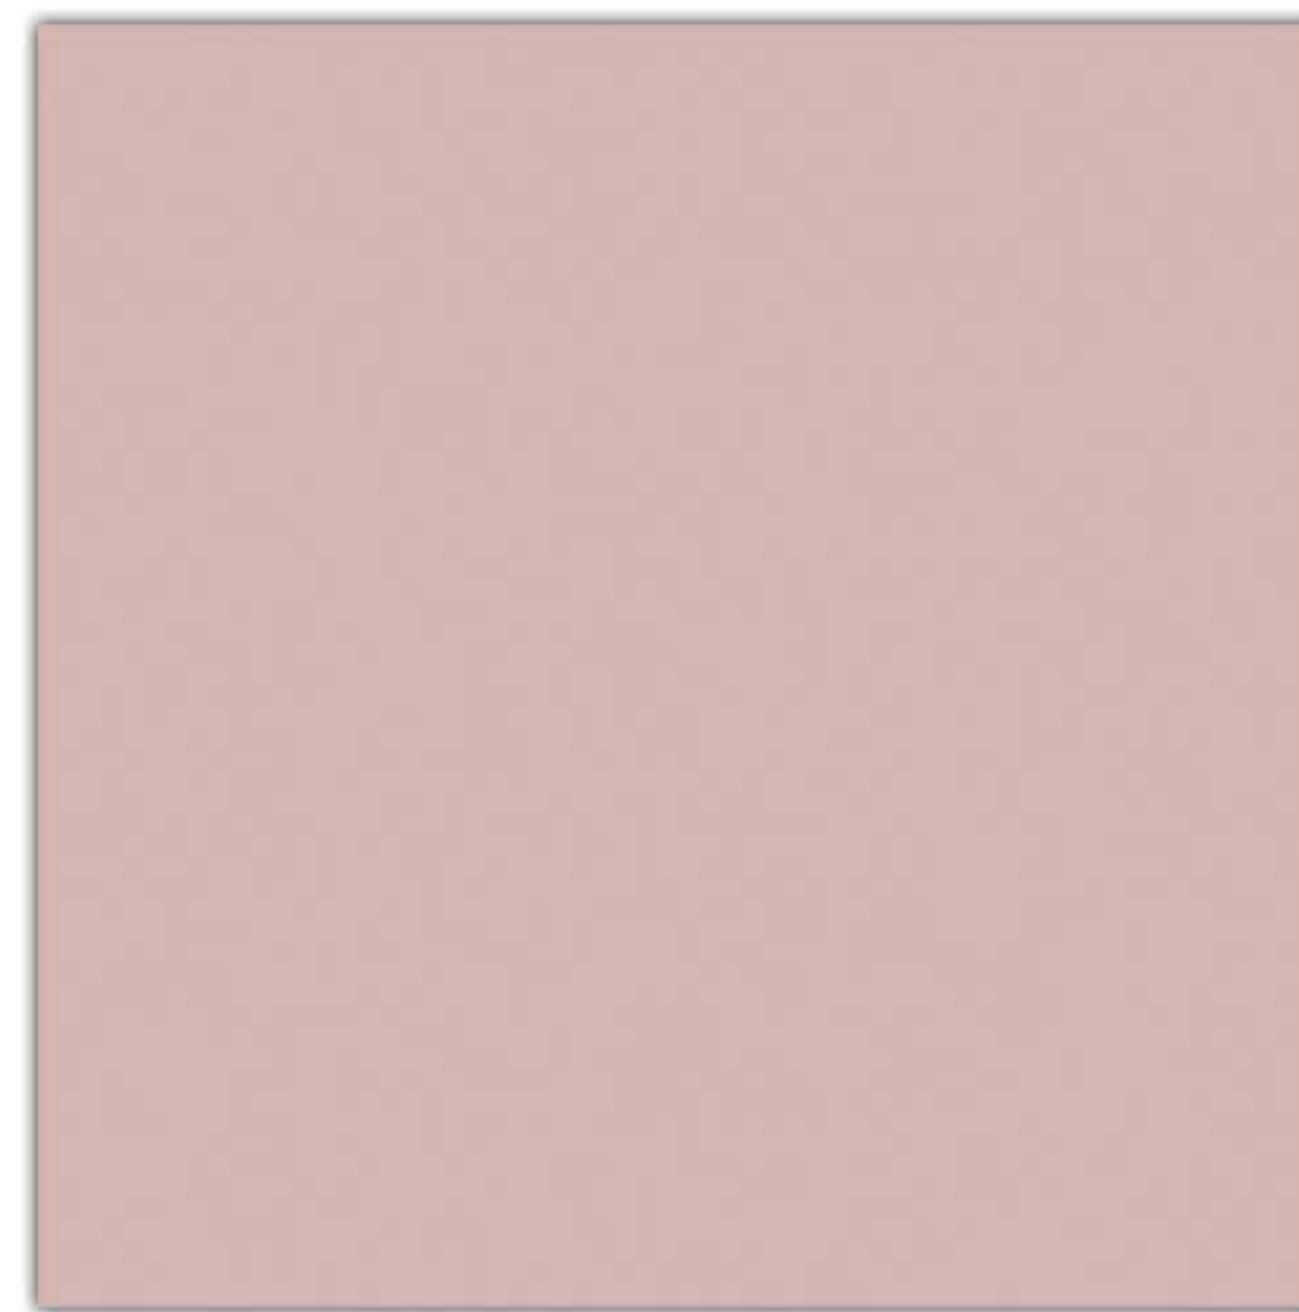

40416



40417



40418



40419



40420



40421




40422



40425


SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
40 X 40 X 0.9 CM	Floor	10	1.60	31	48	76.80	1510
40 X 40 X 1.2 CM	Floor	08	1.28	32	48	61.44	1565

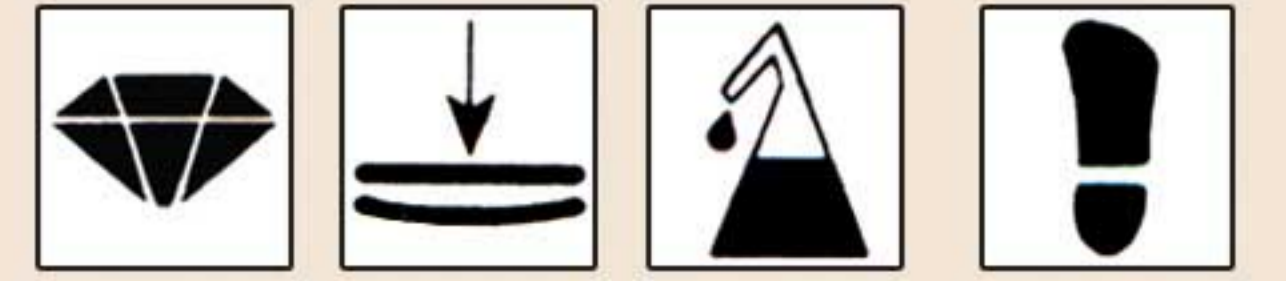

SP 40 - 001



SP 40 - 20

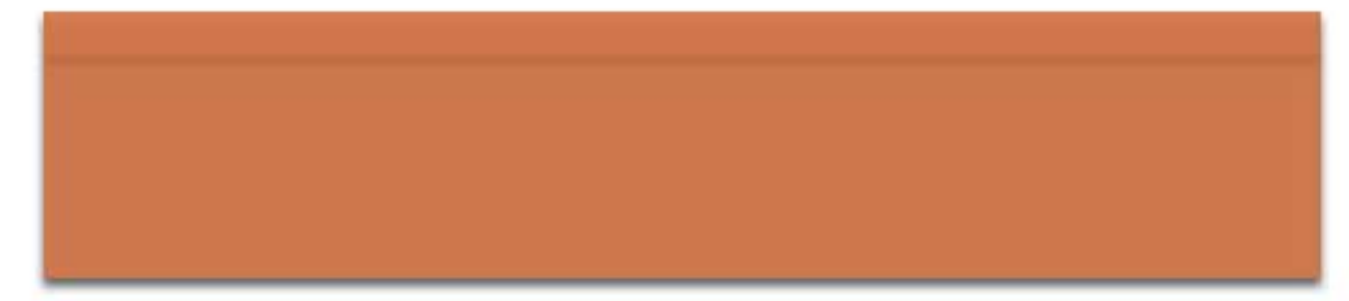

SP 40 - 21



SP 40 - 22



SP 40 - 51



SP 40 - 52



SP 40 - 53



SP 40 - 54



SP 40 - 350



SP 40 - 351



SP 40 - 360



SP 40 - 378



SP 40 - 384



SP 40 - 385



SP 40 - 402



SP 40 - 405



SP 40 - 408



SP 40 - 412



SP 40 - 419



SP 40 - 420



SP 40 - 427



SP 40 - 435



الخواص الفنية والنوعية حسب المواصفات السعودية (SASO 1030 - 1031)

والمواصفات الأوروبية (EN 159, EN 177) والمواصفات البريطانية (BS 6431)

Technical And Qualitative Characteristics As per Specification No:

(SASO 1030 -1031) (EN 159, EN 177) (BS 6431) (ISO13006)

Tile Sizes : 12x24, 15x15, 20x20, 25x25, 25x36.5, 31.6x31.6, 40x40, 45X45, 50X50, 20X60, 60x31.6 CM

الرمز Symbol	الخواص الفنية Technical Characteristics	المواصفات القياسية Standard	جدران Wall	مواصفات بلاط الجودة جدران Wall	أرضيات Floor	مواصفات بلاط الجودة أرضيات Floor
	التفاوت في الأبعاد Size Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.25%	± 0.50%	± 0.25%
	التفاوت في الاستواء Flatness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.40%	± 0.50%	± 0.40%
	التفاوت في السماكة Thickness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 5%	± 0.5%	± 5%	± 0.30%
	إمتصاص الماء Water Absorption	SSA1030 EN 99 BS 6431	E > 10%	E < 15%	3% < E ≤ 6%	6 - 7%
	معامل التمدد بالحرارة Coefficient Of Linear Thermal Expansion	SSA1030 EN 103 BS 6431	< 9 x 10 <sup>-6</sup> k <sup>-1</sup>	< 7.5x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	< 9 x 10 <sup>-6</sup> k <sup>-1</sup>	< 7.5x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
	صلابة السطح (حسب مقياس موهز) Hardness - Mohs' Scale	SSA1030 EN 101 BS 6431	≥ 3	3 - 4	5 - 8	5 - 7
	معامل الكسر بالإنحناء Modulus Of Rupture	SSA1030 EN 100 BS 6431	≥ 20 N / mm <sup>2</sup>	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	≥ 25 N / mm <sup>2</sup>	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
	مقاومة الأحماض والقلويات Acid/ Alkali Resistance	SSA1030 EN 122 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant
	مقاومة البري Abrasion Resistance	SSA1030 EN 154 BS 6431	غير مطلوبة Not required	غير مطلوبة Not required	درجة ١ - ٤ P.E.I Class 1 - 4	درجة ٢ - ٤ P.E.I. Class 2-4
	مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SSA1030 EN 105 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant



شركة الجودة لصناعة السيراميك الرياض

