



سيراميك الجودة Al - Jawdah Ceramics



صناعة سعودية بمواصفات عالمية



50 X 50 CM
FLOOR TILE

الجودة اسمنا وسعانا



Al Jawdah Ceramics Co.

Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh

شركة الجودة لصناعة السيراميك

الرياض المملكة العربية السعودية



DG - 5005




DG 5006



DG - 5010




DG 5011

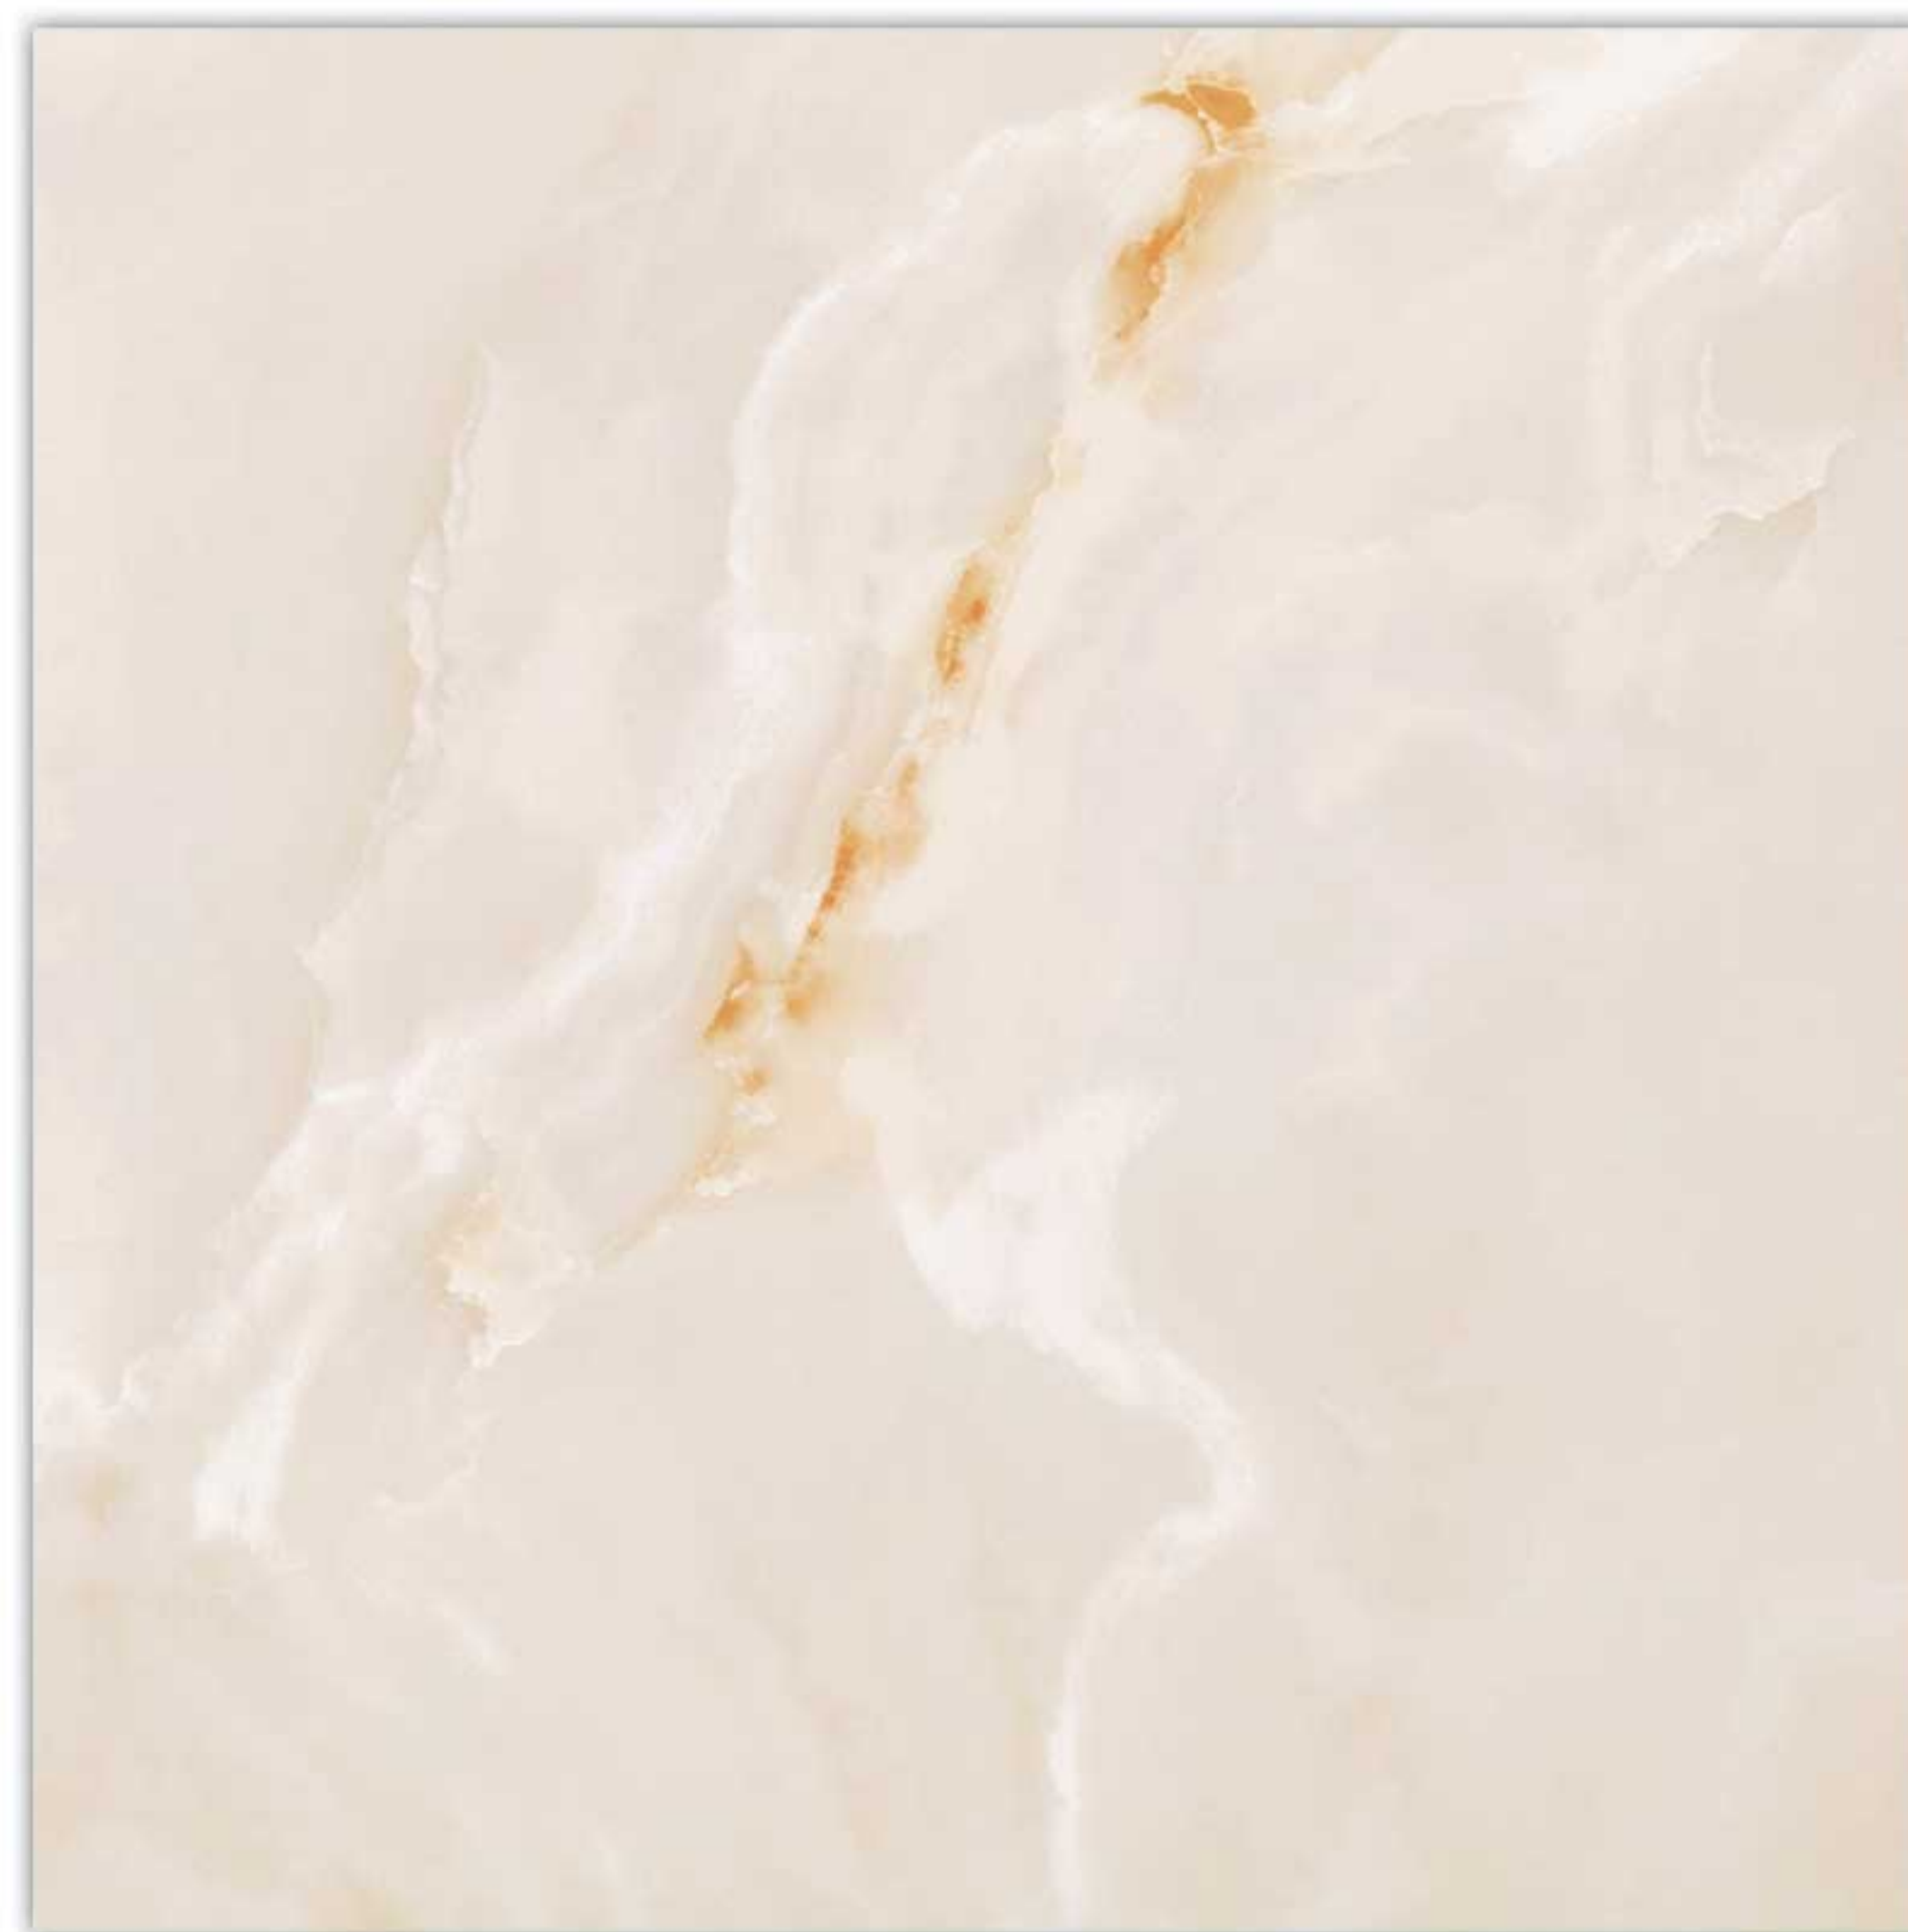

DG 5008

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
50 X 50 X 0.95 CM	Floor	06	1.50	30	48	72	1480



DG - 5001




DG - 5007



DG 5009



DG 5012

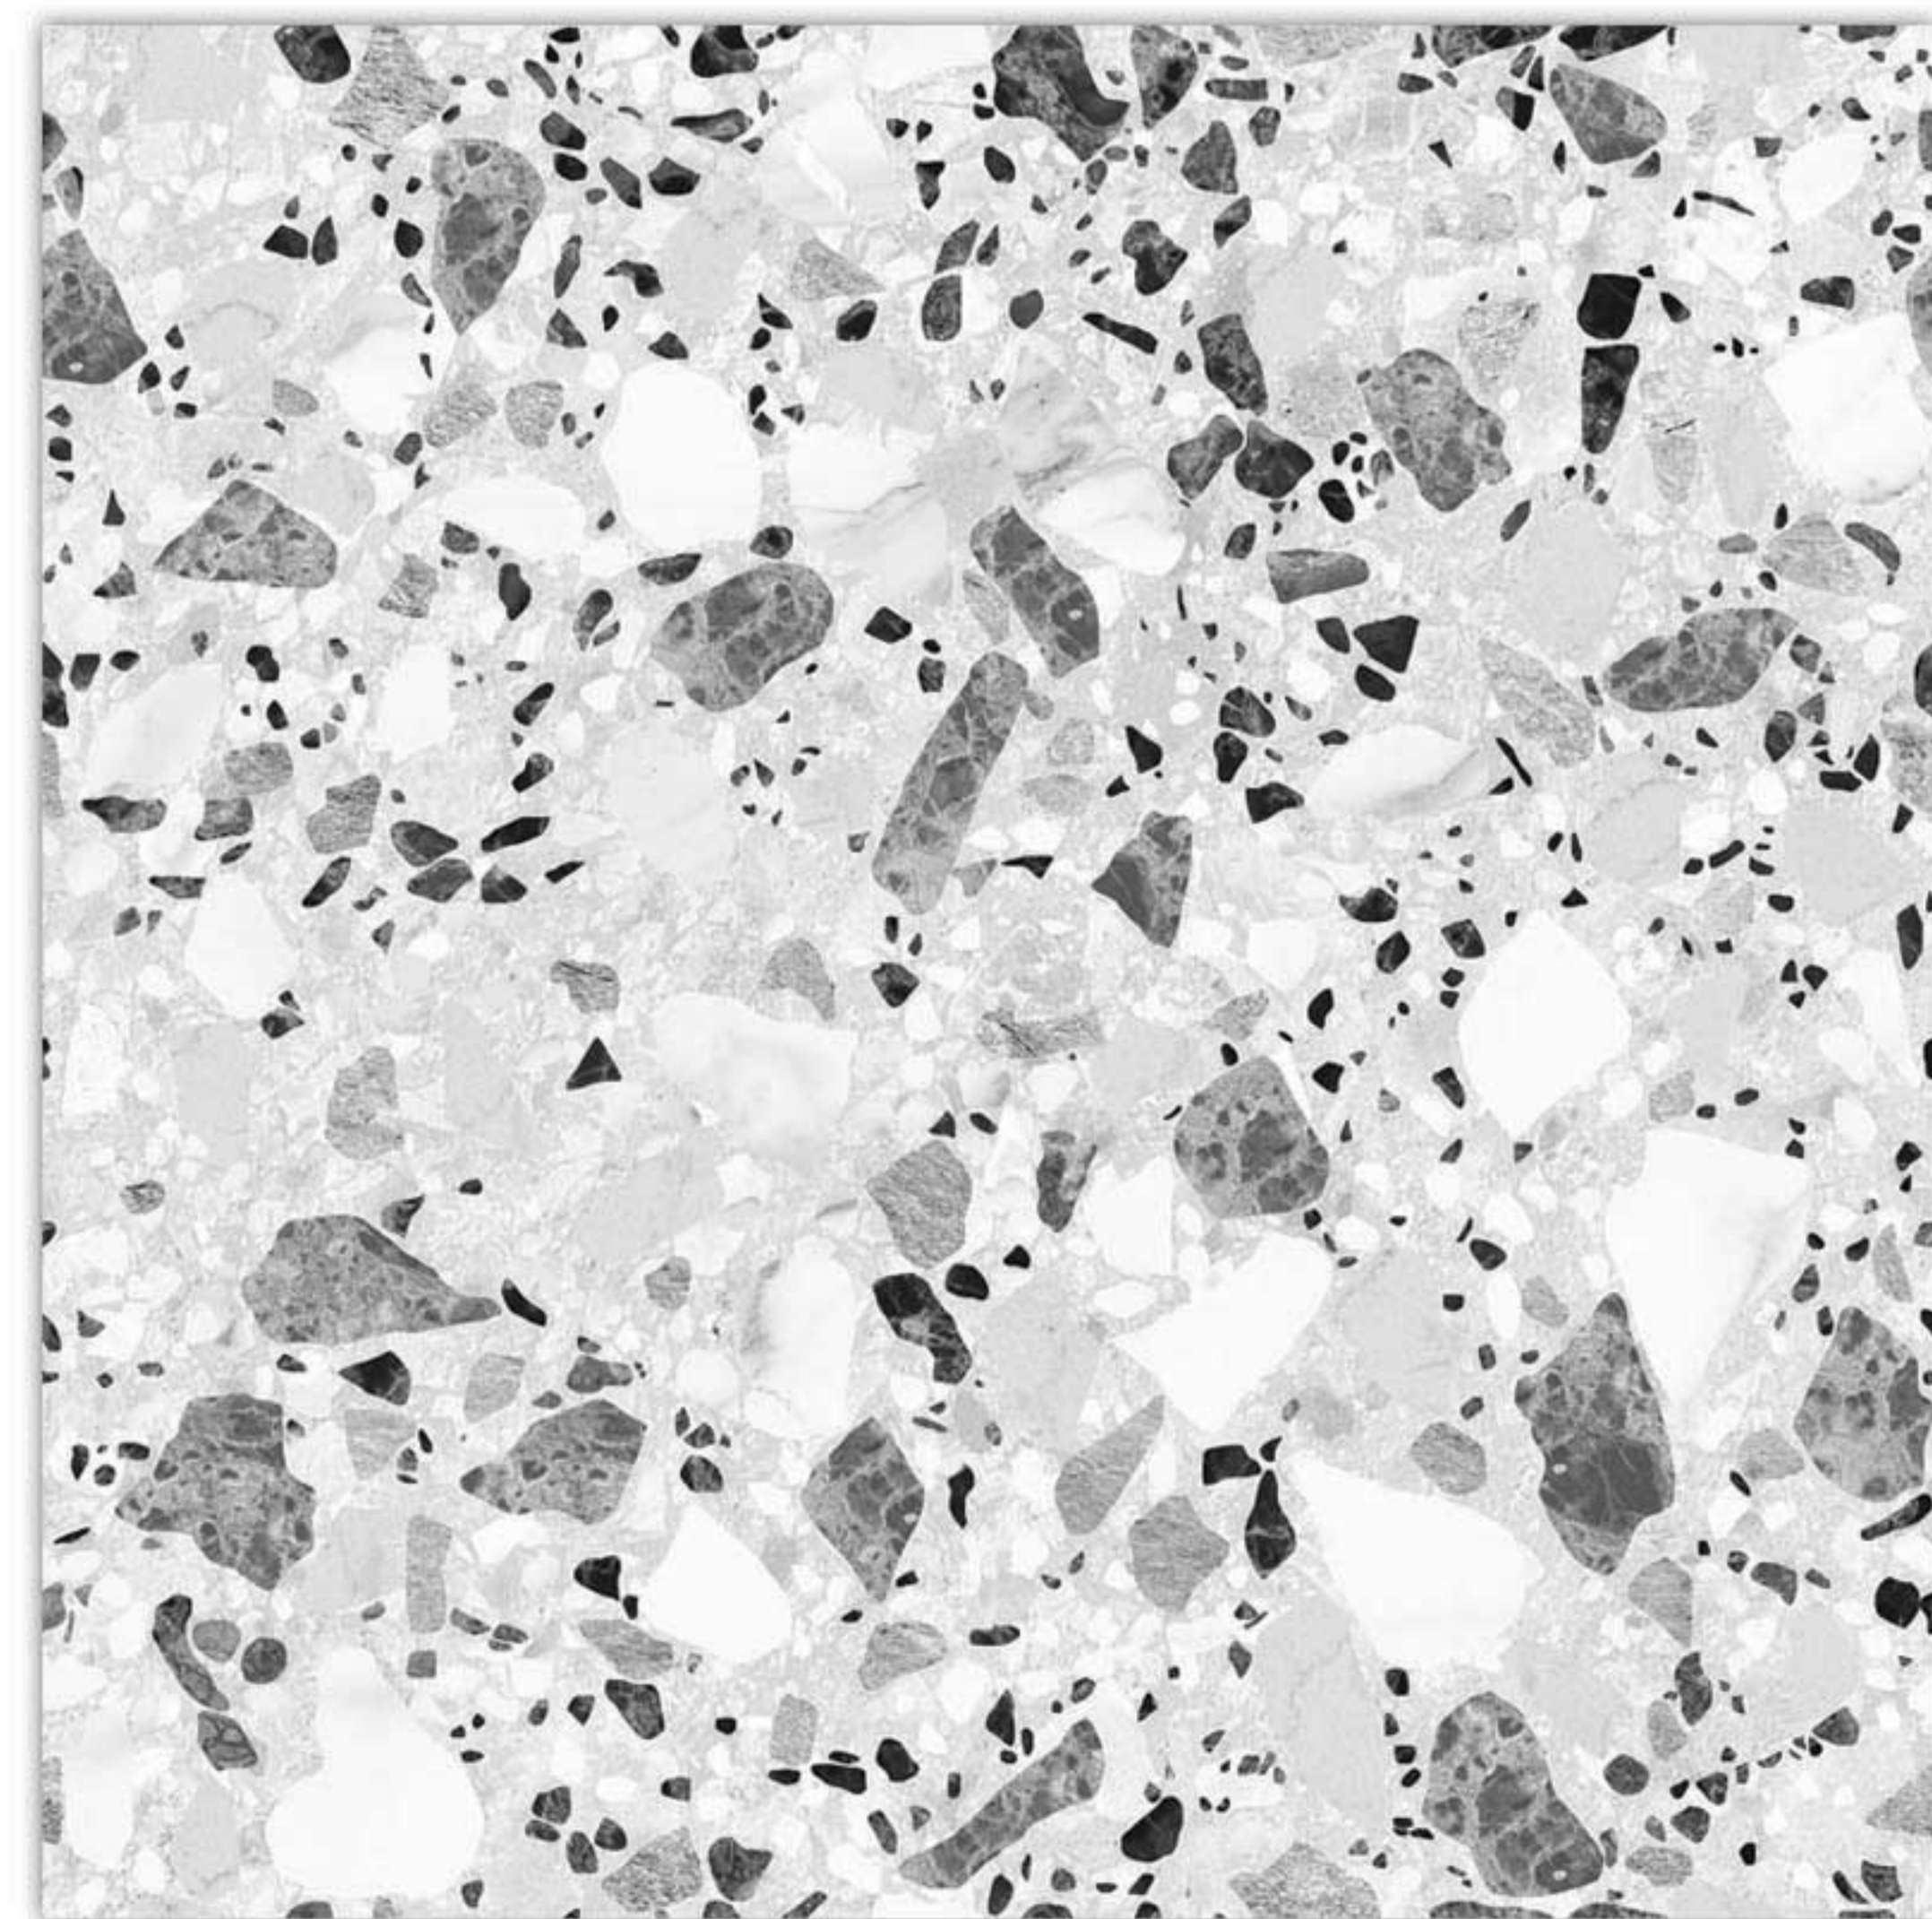

DG 5013

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
50 X 50 X 0.95 CM	Floor	06	1.50	30	48	72	1480



الخواص الفنية والنوعية حسب المواصفات السعودية (SASO 1030 - 1031)
والمواصفات الأوروبية (EN 159, EN 177) والمواصفات البريطانية (BS 6431)

Technical And Qualitative Characteristics As per Specification No:

(SASO 1030 -1031) (EN 159, EN 177) (BS 6431) (ISO13006)

Tile Sizes : 12x24, 15x15, 20x20, 25x25, 25x36.5, 31.6x31.6, 40x40, 45X45, 50X50, 20X60, 60X31.6 CM

الرمز Symbol	الخواص الفنية Technical Characteristics	المواصفات القياسية Standard	جدران Wall	مواصفات بلاط الجودة جدران Wall	أرضيات Floor	مواصفات بلاط الجودة أرضيات Floor
	التفاوت في الأبعاد Size Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.25%	± 0.50%	± 0.25%
	التفاوت في الاستواء Flatness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.40%	± 0.50%	± 0.40%
	التفاوت في السماكة Thickness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 5%	± 0.5%	± 5%	± 0.30%
	إمتصاص الماء Water Absorption	SSA1030 EN 99 BS 6431	E > 10%	E < 15%	3% < E ≤ 6%	6 - 7%
	معامل التمدد بالحرارة Coefficient Of Linear Thermal Expansion	SSA1030 EN 103 BS 6431	< 9 x 10 ⁻⁶ k ⁻¹	< 7.5x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9 x 10 ⁻⁶ k ⁻¹	< 7.5x10 ⁻⁶ K ⁻¹
	صلابة السطح (حسب مقياس موهز) Hardness - Mohs' Scale	SSA1030 EN 101 BS 6431	≥ 3	3 - 4	5 - 8	5 - 7
	معامل الكسر بالإنحناء Modulus Of Rupture	SSA1030 EN 100 BS 6431	≥ 20 N / mm ²	≥ 22 N/mm ²	≥ 25 N / mm ²	≥ 25 N/mm ²
	مقاومة الأحماض والقلويات Acid/ Alkali Resistance	SSA1030 EN 122 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant
	مقاومة البري Abrasion Resistance	SSA1030 EN 154 BS 6431	غير مطلوبة Not required	غير مطلوبة Not required	درجة ١ - ٤ P.E.I Class 1 - 4	درجة ٢ - ٤ P.E.I. Class 2-4
	مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SSA1030 EN 105 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant



شركة الجودة لصناعة السيراميك الرياض

