




# سيراميك الجودة Al - Jawdah Ceramics



صناعة سعودية بمواصفات عالمية

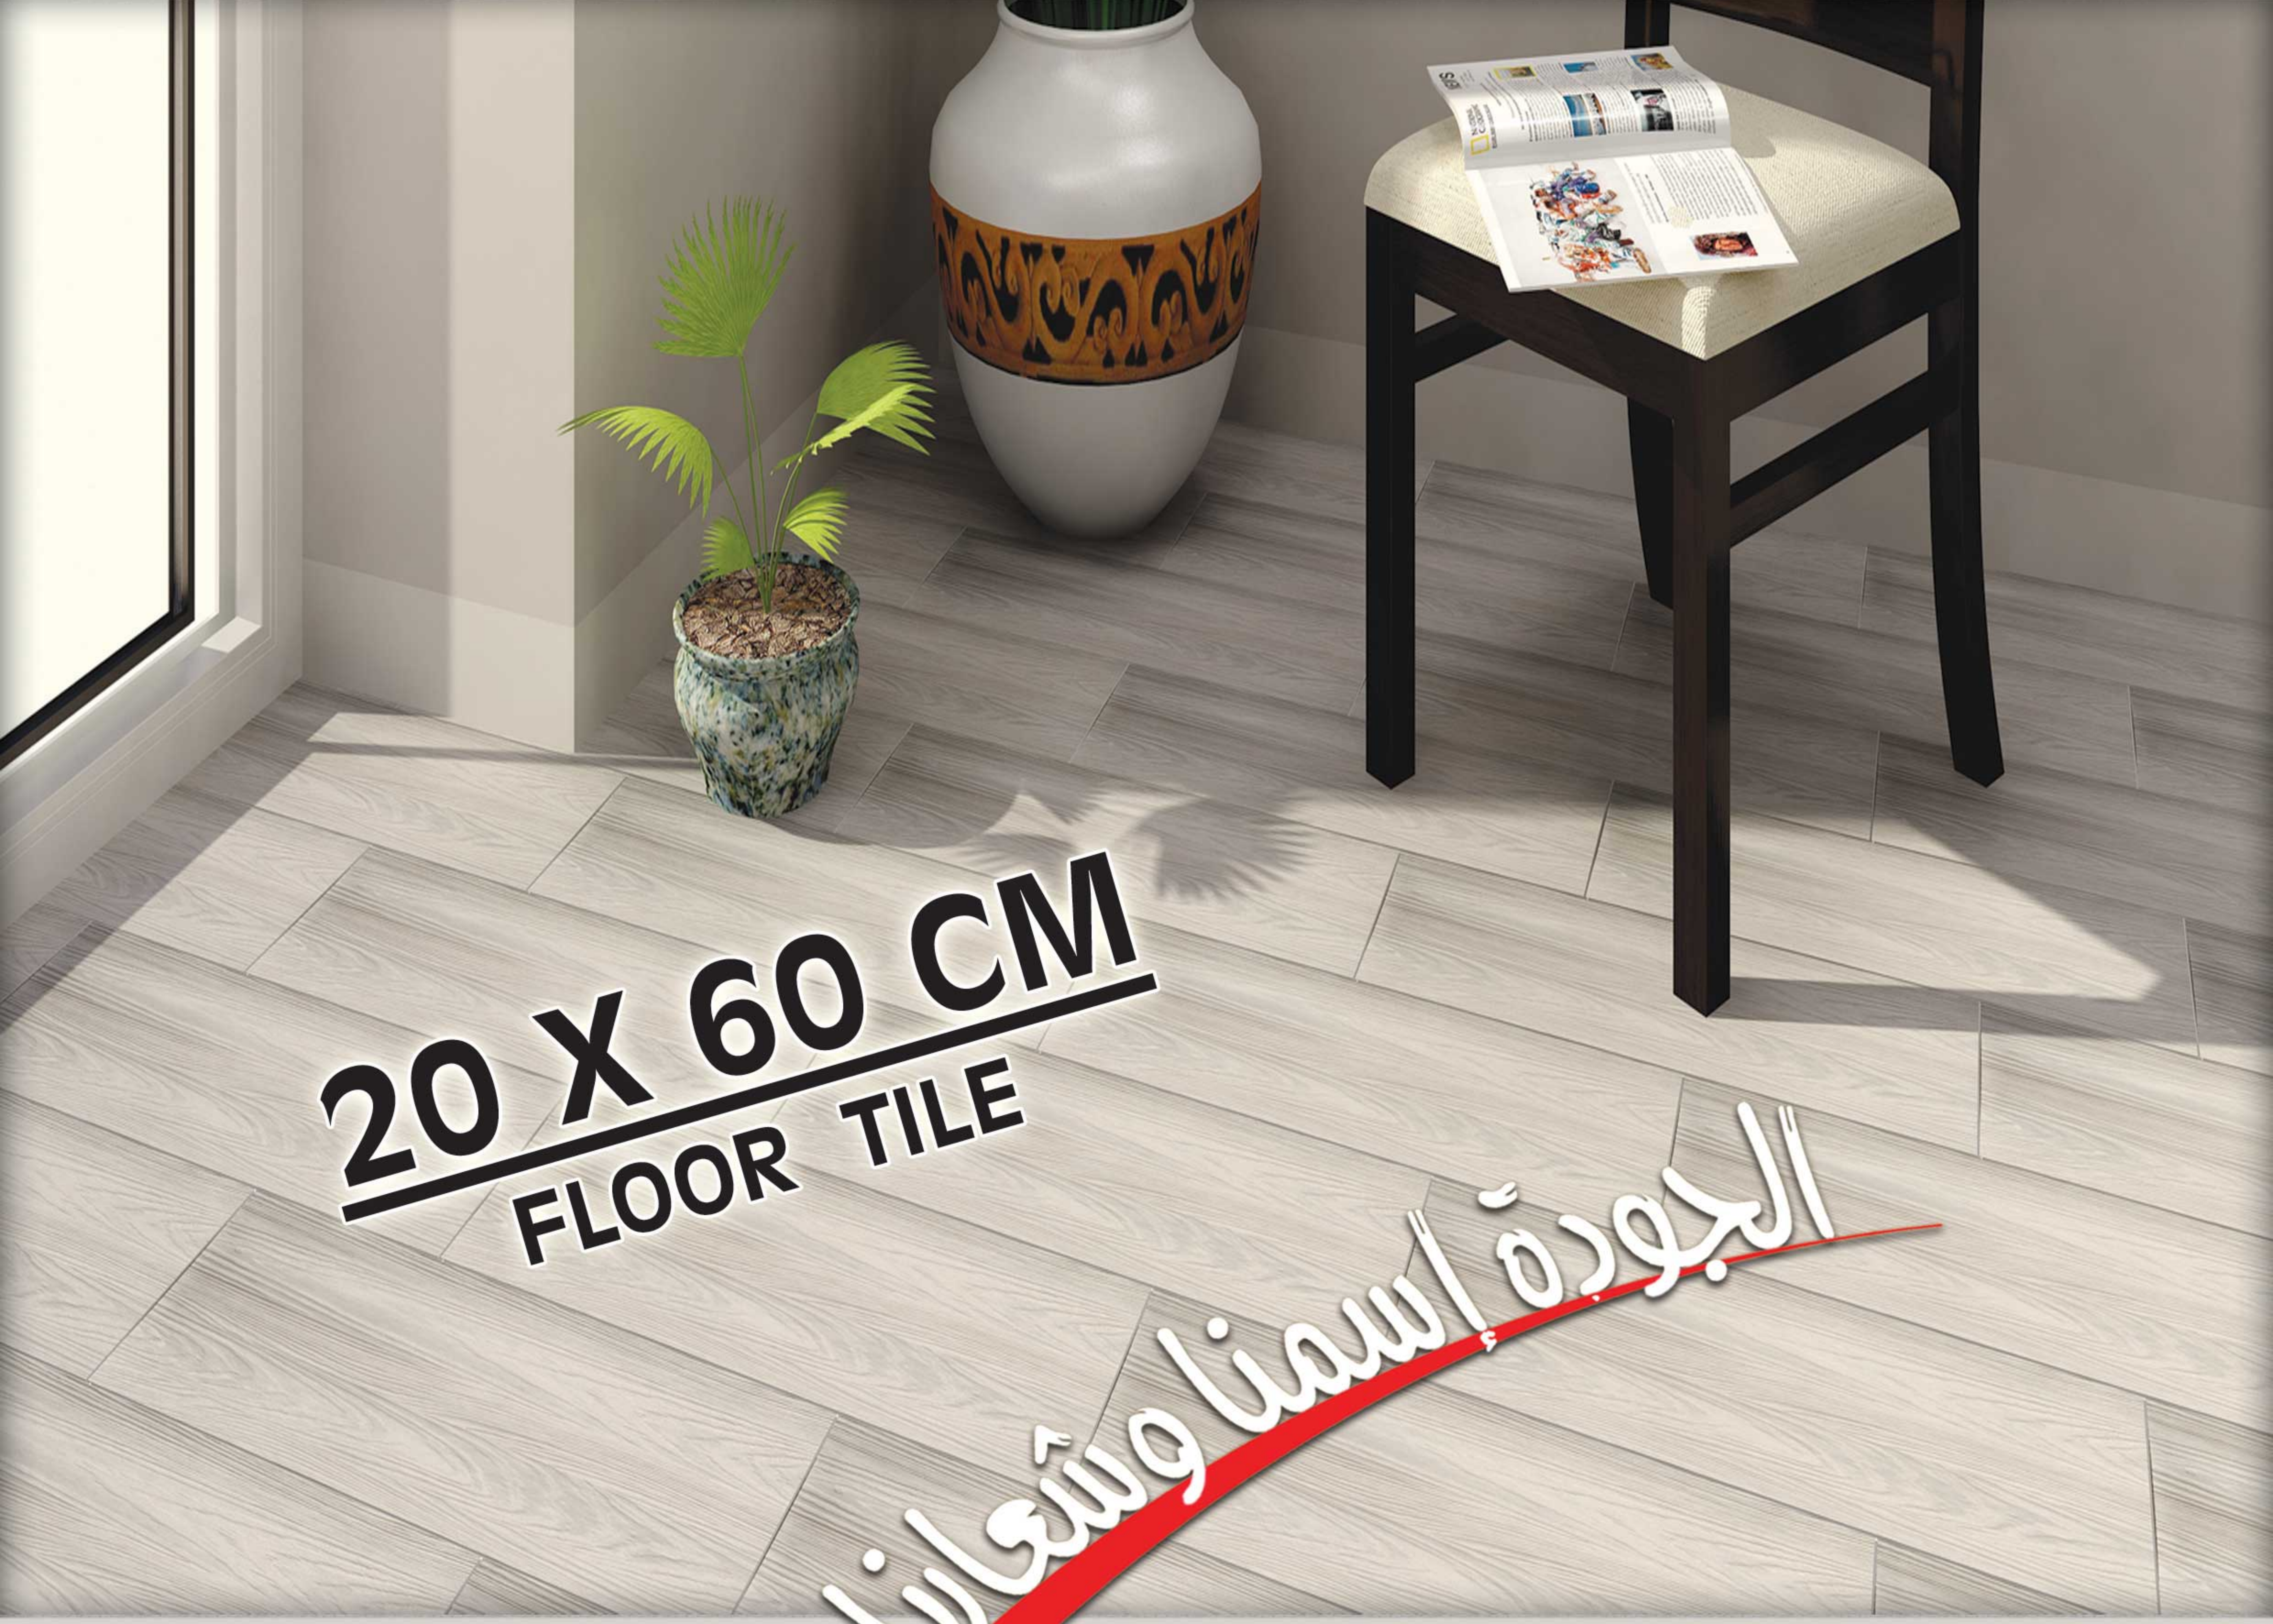

**20 X 60 CM**  
**FLOOR TILE**

الجودة أسمننا ولأسعارنا




Al Jawdah Ceramics Co.  
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh

شركة الجودة لصناعة السيراميك  
الرياض المملكة العربية السعودية

سيراميك الجودة  
Al-Jawdah Ceramics

60X 20 X 1 CM

DG6215

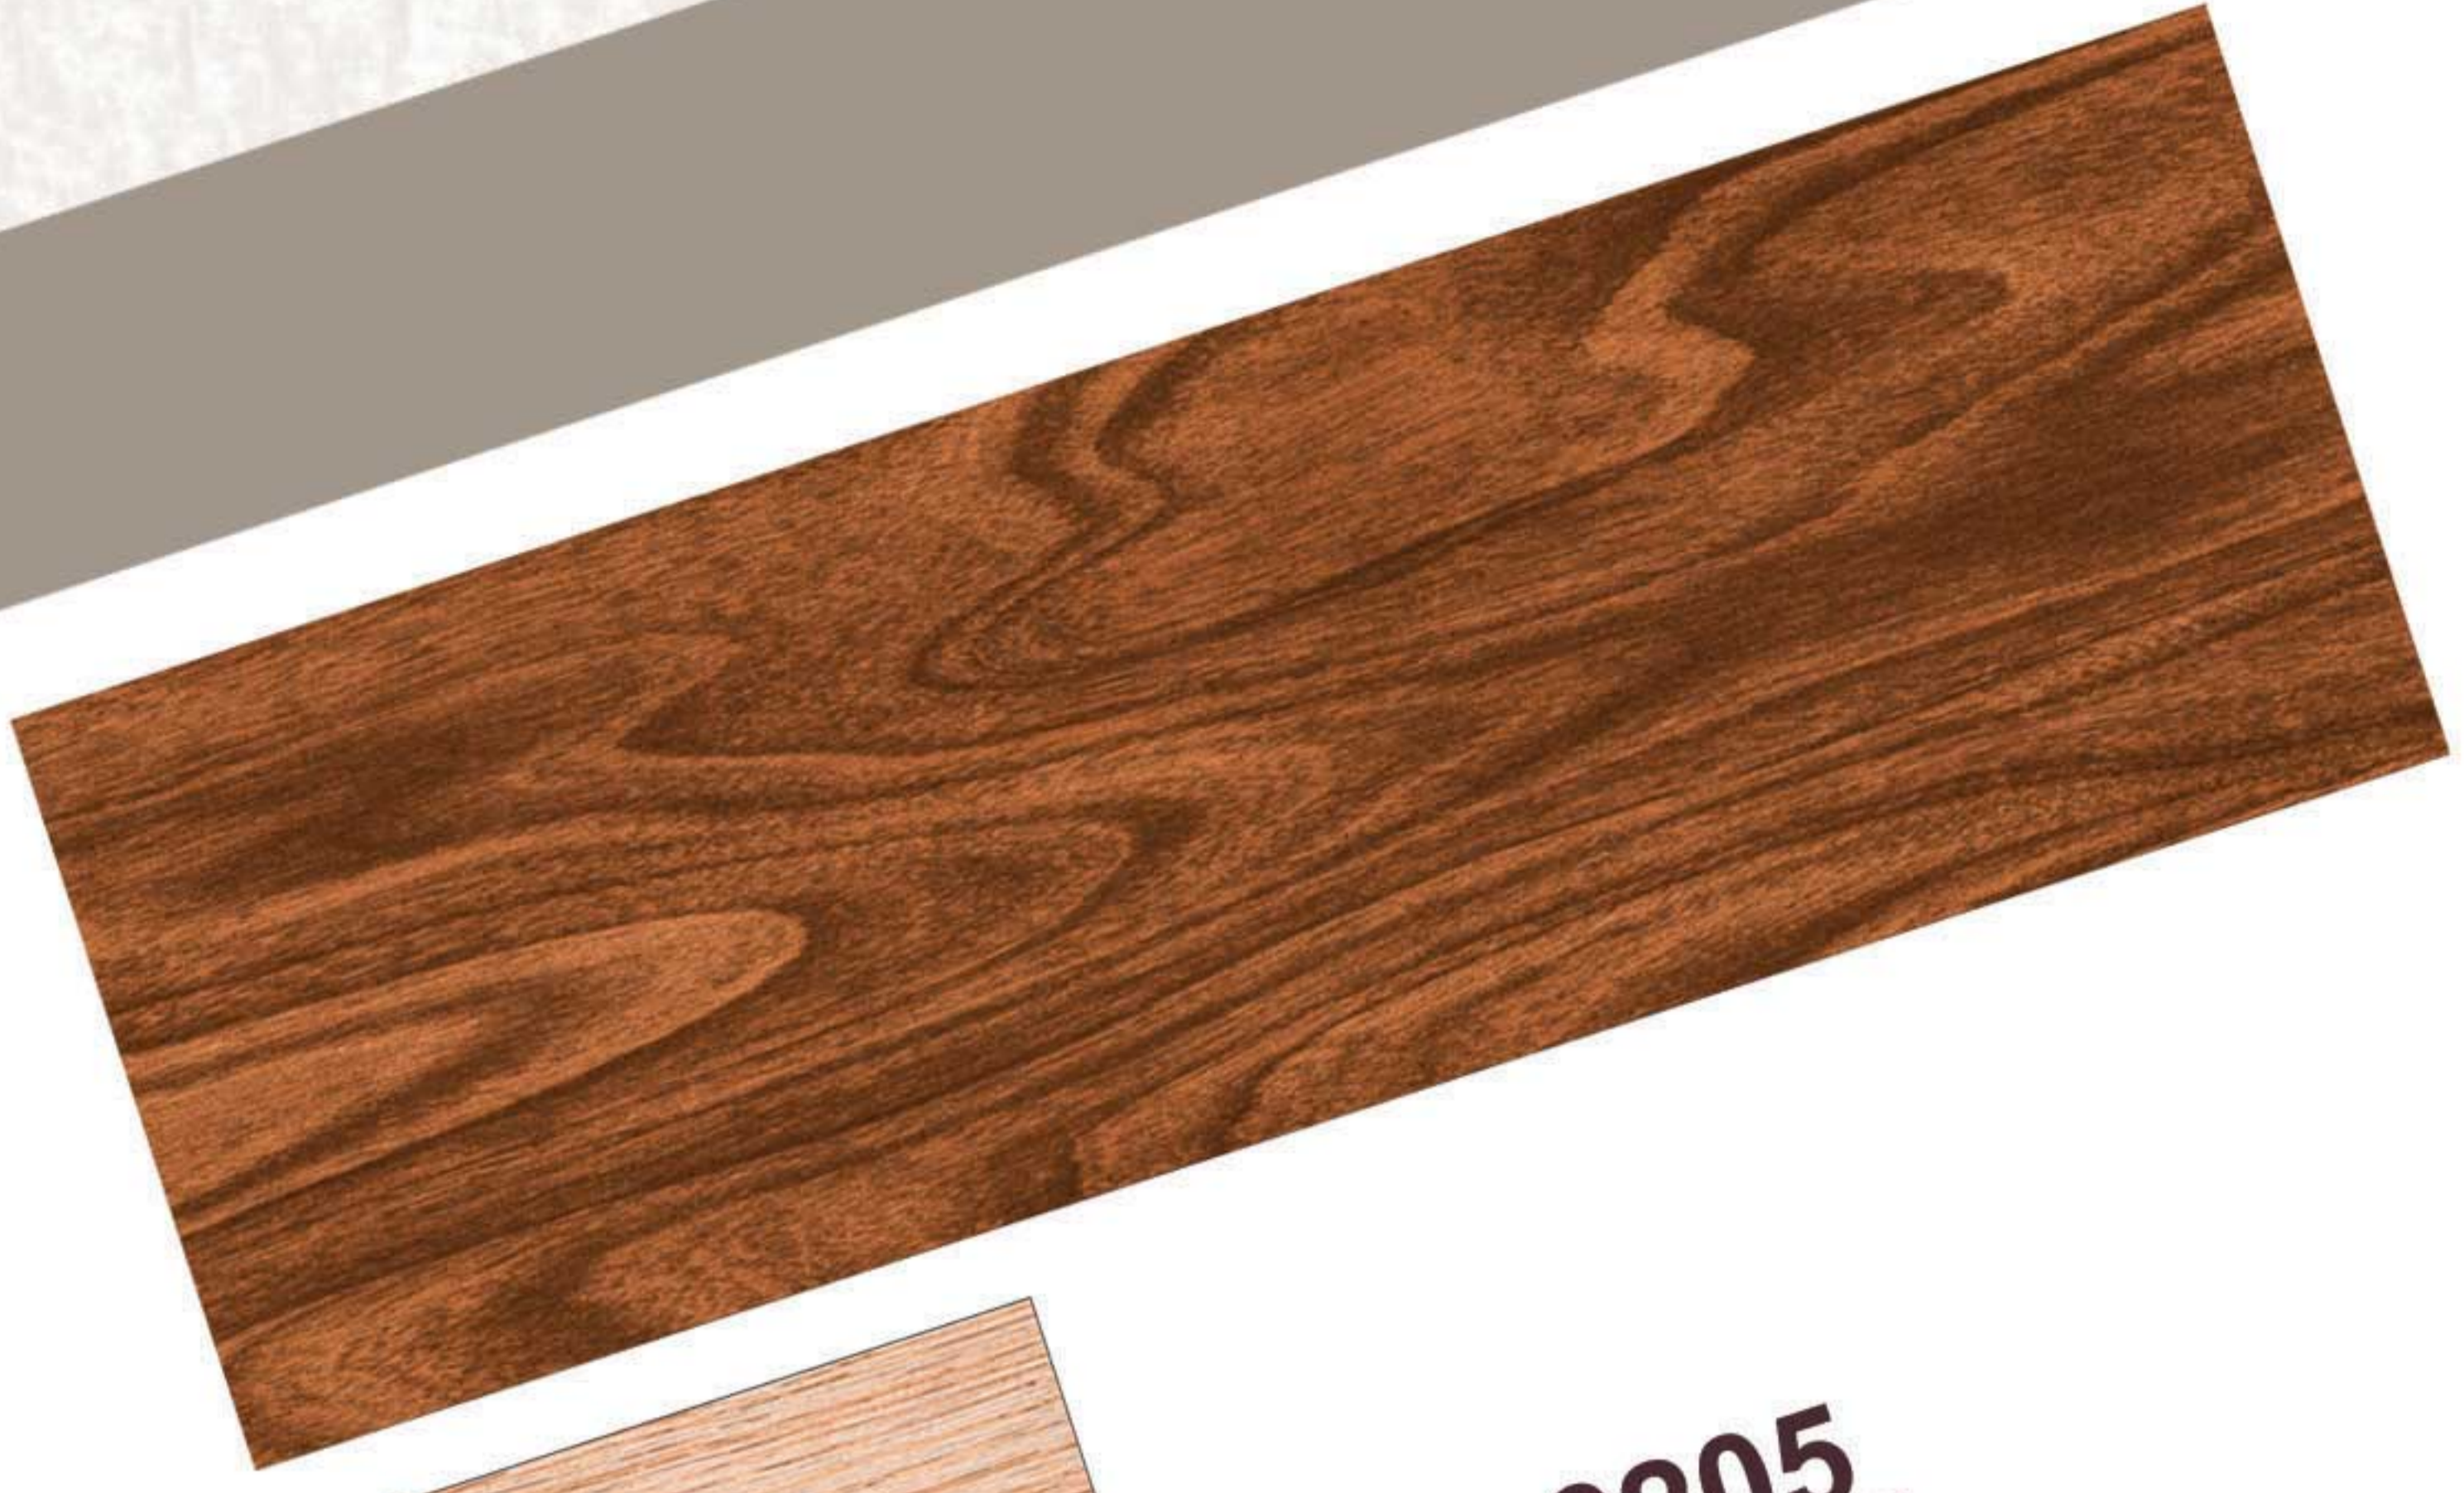

DG6205



DG6210



DG6220



DG6225



DG6230



SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
20 X 60 X 1.00 CM	Floor	10	1.20	20	64	76.80	1325

سيراميك الجودة  
Al-Jawdah Ceramics

60X 20 X 1 CM

DG6250



DG6251



DG6252



DG6253



DG6254



DG6256



SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
20 X 60 X 1.00 CM	Floor	10	1.20	20	64	76.80	1325

الخواص الفنية والنوعية حسب المواصفات السعودية (SASO 1030 - 1031)

والمواصفات الأوروبية (EN 159, EN 177) والمواصفات البريطانية (BS 6431)

Technical And Qualitative Characteristics As per Specification No:

(SASO 1030 - 1031) (EN 159, EN 177) (BS 6431) (ISO13006)

Tile Sizes : 12x24, 15x15, 20x20, 25x25, 25x36.5, 31.6x31.6, 40x40, 50x50, 20x60, 60X31.6 CM.

الرمز Symbol	الخواص الفنية Technical Characteristics	المواصفات القياسية Standard	جدران Wall	مواصفات بلاط الجودة جدران Wall	أرضيات Floor	مواصفات بلاط الجودة أرضيات Floor
	التفاوت في الأبعاد Size Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.25%	± 0.50%	± 0.25%
	التفاوت في الاستواء Flatness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.40%	± 0.50%	± 0.40%
	التفاوت في السماكة Thickness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 5%	± 0.5%	± 5%	± 0.30%
	إمتصاص الماء Water Absorption	SSA1030 EN 99 BS 6431	E > 10%	E < 15%	3% < E ≤ 6%	6 - 7%
	معامل التمدد بالحرارة Coefficient Of Linear Thermal Expansion	SSA1030 EN 103 BS 6431	< 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	< 7.5x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	< 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	< 7.5x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
	صلابة السطح (حسب مقياس موهز) Hardness - Mohs' Scale	SSA1030 EN 101 BS 6431	≥ 3	3 - 4	5 - 8	5 - 7
	معامل الكسر بالإنحناء Modulus Of Rupture	SSA1030 EN 100 BS 6431	≥ 20 N / mm <sup>2</sup>	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	≥ 25 N / mm <sup>2</sup>	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
	مقاومة الأحماض والقلويات Acid/ Alkali Resistance	SSA1030 EN 122 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant
	مقاومة البري Abrasion Resistance	SSA1030 EN 154 BS 6431	غير مطلوبة Not required	غير مطلوبة Not required	درجة ١ - ٤ P.E.I Class 1-4	درجة ٢ - ٤ P.E.I. Class 2-4
	مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SSA1030 EN 105 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant



شركة الجودة لصناعة السيراميك الرياض

