



بورسلان و سيراميك الجودة
Al - Jawdah Porcelain & Ceramics

40X40 CM

Stone Model - B111

الجودة اسمنا وشعارنا



CATALOGUE

صناعة
سعودية SAUDI
MADE


08-2025



DG 4131



DG 4151

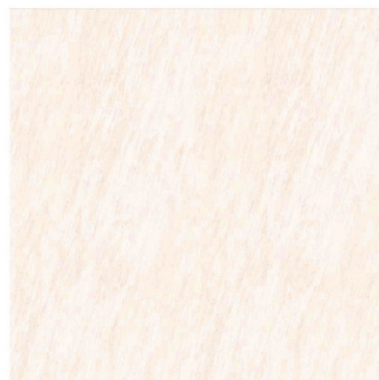

DG 4152



DG 4155



DG 4200



DG 4209



SIZE	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
40 X 40 X 1.2 CM	08	1.28	26	48	61.44	1284




DG 4118



DG 4119



DG 4120

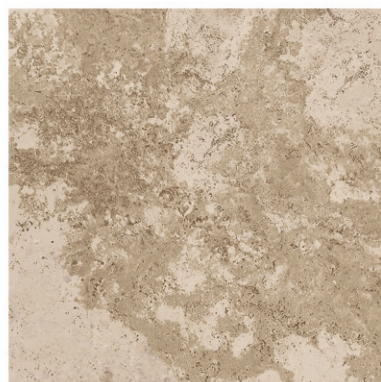

DG 4190



DG 4191



DG 4193






DG 4135



DG 4138



DG 4145

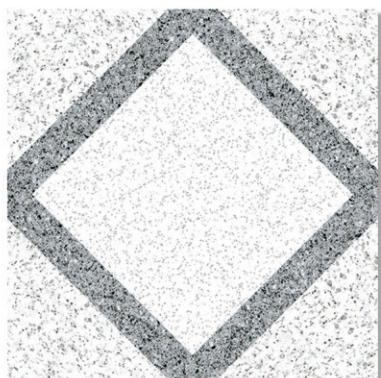


DG 4147



DG 4144



DG 4194

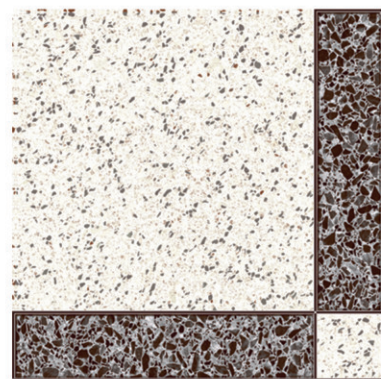


DG 4203



DG 4298


SIZE	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
40 X 40 X 1.2 CM	08	1.28	26	48	61.44	1284

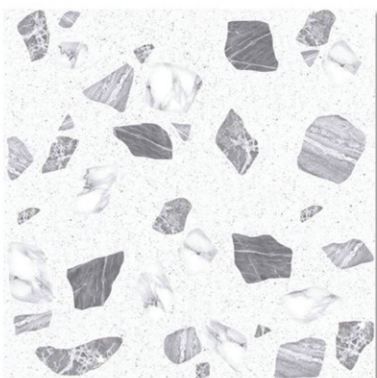

DG 4121




DG 4122

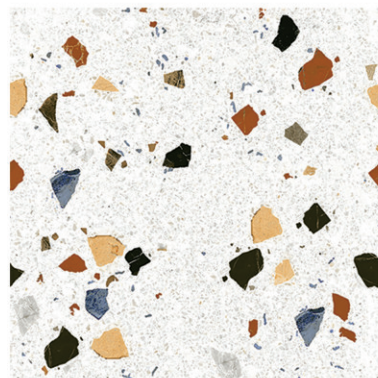

DG 4142




DG 4143

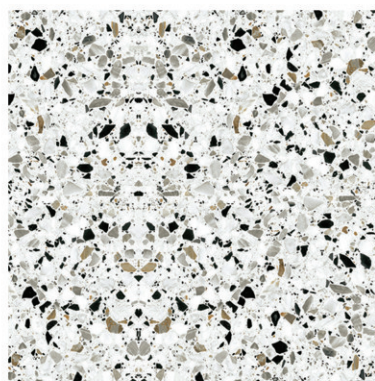


DG 4148



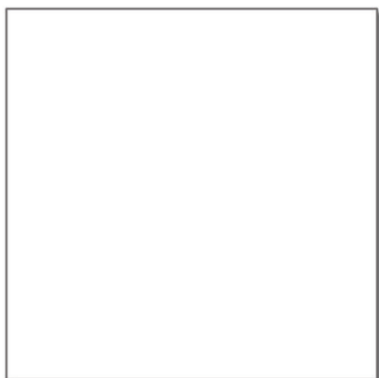

DG 4403



DG 4402



DG 4401



SIZE	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
40 X 40 X 1.2 CM	08	1.28	26	48	61.44	1284



الخواص الفنية والنوعية حسب المواصفات السعودية (SASO ISO 13006)

والمواصفات الأوروبية (EN 159, EN 177)

Technical And Qualitative Characteristics As per Specification No :

(SASO ISO 13006) (EN159, EN 177)

الرمز Symbol	الخواص الفنية Technical Characteristics	المواصفات القياسية Standard	جدران Wall	مواصفات بلاط الجودة جدران Wall	أرضيات Floor	مواصفات بلاط الجودة أرضيات Floor
	التفاوت في الأبعاد Size Deviation	SSA1030 EN 98 BS6431	$\pm 0.50\%$	$\pm 0.25\%$	$\pm 0.50\%$	$\pm 0.25\%$
	التفاوت في الاستواء Flatness Deviation	SSA1030 EN 98 BS6431	$\pm 0.50\%$	$\pm 0.40\%$	$\pm 0.50\%$	$\pm 0.40\%$
	التفاوت في السماكة Thickness Deviation	SSA1030 EN 98 BS6431	$\pm 5\%$	$\pm 0.5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 0.30\%$
	إمتصاص الماء Water Absorption	SSA1030 EN 99 BS6431	$E > 10\%$	$E < 15\%$	$3\% < E \leq 6\%$	6 - 7 %
	معدل التمدد بالحرارة Coefficient of Linear Thermal Expansion	SSA1030 EN 103 BS6431	$< 9 \times 10^{-6} K^{-1}$	$< 7.5 \times 10^{-6} K^{-1}$	$< 9 \times 10^{-6} K^{-1}$	$< 7.5 \times 10^{-6} K^{-1}$
	صلابة السطح (حسب مقياس موهز) Hardness - Mohs' Scale	SSA1030 EN 101 BS6431	≥ 3	3 - 4	5 - 8	5 - 7
	معامل الكسر بالإنحناء Modulus Of Rupture	SSA1030 EN 100 BS6431	$\geq 15N/mm^2$	$\geq 22N/mm^2$	$\geq 22N/mm^2$	$\geq 25N/mm^2$
	مقاومة الأحماض والقلويات Acid / Alkali Resistance	SSA1030 EN 122 BS6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant
	مقاومة البري Abrasion Resistance	SSA1030 EN 154 BS6431	غير مطلوبة Not Required	غير مطلوبة Not Required	درجة ١-٤ P.E.I Class 1-4	درجة ٢-٤ P.E.I Class 2-4
	مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SSA1030 EN 105 BS6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant



شركة الجودة لصناعة البورسلان و السيراميك





بورسلان و سيراميك الجودة *Al - Jawdah Porcelain & Ceramics*

Al-Jawdah Porcelain & Ceramics Industrial Co .
Kingdom Saudi Arabia - Riyadh

شركة الجودة لصناعة البورسلان و السيراميك
المملكة العربية السعودية - الرياض

www.aljawdah.sa

info@aljawdahgroup.com



صناعة
سعودية
SAUDI
MADE

